

Guida

Vaxtor USDOT - Number Recognition App

© 2023 MOBOTIX AG



Sommario

| | |
|--|-----------|
| Sommario | 2 |
| Prima di iniziare | 5 |
| Supporto | 6 |
| Supporto MOBOTIX | 6 |
| eCampus MOBOTIX | 6 |
| Comunità MOBOTIX | 6 |
| Note sulla sicurezza | 7 |
| Note legali | 7 |
| Informazioni su Vaxtor USDOT - Number Recognition App | 9 |
| Interfaccia Smart Data a MxManagementCenter | 9 |
| Specifiche tecniche | 11 |
| Licenze per applicazioni certificate | 14 |
| Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter | 14 |
| Gestione delle licenze in MxManagementCenter | 19 |
| Requisiti relativi a videocamera, immagine e scena | 21 |
| Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione | 24 |
| Risoluzione dei problemi | 24 |
| Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata | 26 |
| Configurazione dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App | 28 |
| Impostazioni di base | 28 |
| Scheda "Recognition Areas" (Aree di riconoscimento) | 29 |
| Scheda "List Management" (Gestione delle liste) | 31 |
| Scheda "Video" | 32 |
| USDOT | 33 |
| Scheda "OCR" | 34 |
| Scheda "Reporting" | 35 |
| Impostazioni di base | 37 |
| Testo in sovraimpressione | 37 |
| MxMessage | 38 |
| MOBOTIX HUB Informazioni sugli eventi | 38 |
| MOBOTIX HUB Transazione | 39 |
| MOBOTIX Helix | 39 |
| JSON | 40 |
| XML | 41 |
| Milestone informazioni sugli eventi | 41 |

| | |
|---|-----------|
| Client TCP | 42 |
| Server TCP | 42 |
| FTP | 43 |
| Network Optix | 44 |
| Genetec Security Center | 45 |
| Campi Variabili/Modello | 46 |
| Strumenti di installazione | 47 |
| Come memorizzare la configurazione | 48 |
| MxMessageSystem | 50 |
| Che cos'è MxMessageSystem? | 50 |
| Informazioni sugli MxMessage | 50 |
| MxMessageSystem: elaborazione dell'evento dell'applicazione generato automaticamente | 51 |
| Controllo degli eventi dell'applicazione generati automaticamente | 51 |
| Gestione delle azioni - Configurazione di un gruppo di azioni | 52 |
| Impostazioni delle azioni - Configurazione delle registrazioni della telecamera | 55 |
| MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni | 57 |
| Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem | 57 |
| Creazione di un evento messaggio personalizzato | 59 |
| Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App | 61 |

Prima di iniziare

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Supporto | 6 |
| Supporto MOBOTIX | 6 |
| eCampus MOBOTIX | 6 |
| Comunità MOBOTIX | 6 |
| Note sulla sicurezza | 7 |
| Note legali | 7 |

Supporto

Supporto MOBOTIX

Per assistenza tecnica, contattare il rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di fornire assistenza, contatterà a sua volta il canale di supporto per fornire una risposta il prima possibile.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti software.

Visitare www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Assistenza](#)



eCampus MOBOTIX

eCampus MOBOTIX è una piattaforma di e-learning completa. Consente di decidere quando e dove visualizzare ed elaborare il contenuto del seminario di formazione. È sufficiente aprire il sito nel browser e selezionare il seminario di formazione desiderato.

Visitare www.mobotix.com/ecampus-mobotix



Comunità MOBOTIX

La comunità MOBOTIX è un'altra fonte preziosa di informazioni. Il personale MOBOTIX e altri utenti condividono le loro informazioni, e possono farlo tutti.

Visitare community.mobotix.com



Note sulla sicurezza

- Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti a pericoli di esplosione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
- Proteggere il prodotto dall'ingresso di umidità o acqua nell'alloggiamento.
- Installare questo prodotto come descritto nel presente documento. Un'installazione non corretta può danneggiare il prodotto!
- Questa apparecchiatura non è adatta per l'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
- Se si utilizza un adattatore di Classe I, il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa con un collegamento a massa adeguato.
- Per garantire la conformità ai requisiti della norma EN 50130-4 in materia di alimentazione dei sistemi di allarme per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione del prodotto.

Note legali

Aspetti legali della registrazione video e audio

Quando si utilizzano prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio audio e video. In base alle leggi nazionali e alla posizione di installazione delle videocamere, la registrazione dei dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti di prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative applicabili e a rispettare tali leggi. MOBOTIX AG non è responsabile per qualsiasi uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti MOBOTIX AG sono certificati in conformità alle normative vigenti nella CE e in altri paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com in **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Certificati & Dichiarazioni di conformità**.

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alle limitazioni imposte dall'Unione Europea relativamente all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS 2011/65/CE) nella misura in cui sono soggetti a queste normative (per la Dichiarazione RoHS di MOBOTIX, vedere www.mobotix.com, **Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Opuscoli e Istruzioni > Certificati**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX al termine della relativa vita utile in modo conforme a tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). I prodotti MOBOTIX non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (i manuali del prodotto forniscono istruzioni specifiche se il prodotto contiene una batteria).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata conformità ai manuali o alle norme e alle normative applicabili. Vengono applicati i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione corrente dei **Termini e condizioni generali** dal nostro sito Web www.mobotix.com facendo clic sul collegamento corrispondente nella parte inferiore di ogni pagina.

Informazioni su Vaxtor USDOT - Number Recognition App

Riconoscimento di numeri USDOT

Vaxtor USDOT - Number Recognition App con certificazione riconosce, in base a processi di apprendimento approfondito, i numeri USDOT (US Department of Transportation), che fungono da identificatore univoco quando si raccolgono e monitorano le informazioni sulla sicurezza di un'azienda acquisite durante controlli, revisioni di conformità, indagini su incidenti e ispezioni. Il motore OCR sfrutta molte integrazioni e funzionalità di pubblicazione correnti sviluppate nel corso di molti anni.

- Riconoscimento di numeri di identificazione USDOT
- Funzionamento fino alla velocità di un veicolo di 50 km/h
- Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem
- Ricerca di eventi consolidata tramite MxManagementCenter Smart Data Interface e/o trasferimento di metadati MOBOTIX HUB
- tramite protocolli di trasmissione generici e/o interfacce predefinite di terze parti
- Due elenchi per singole azioni (es. accesso concesso/negato, allarme, ecc.)
- Flusso libero e modalità di funzionamento con segnale

ATTENZIONE! Questa applicazione non supporta i sensori Thermal.

Interfaccia Smart Data a MxManagementCenter

Questa applicazione è dotata di un'interfaccia Smart Data a MxManagementCenter.

Con il sistema MOBOTIX Smart Data, i dati di transazione possono essere collegati alle registrazioni video effettuate al momento delle transazioni. Le fonti di Smart Data possono essere ad esempio MOBOTIX Applicazioni certificate (non è richiesta alcuna licenza) o fonti Smart Data generali (è richiesta la licenza), come sistemi di punti vendita o sistemi di riconoscimento delle targhe.

Il sistema Smart Data in MxManagementCenter consente di individuare e rivedere rapidamente qualsiasi attività sospetta. La barra e la visualizzazione Smart Data sono disponibili per la ricerca e l'analisi delle transazioni. La barra Smart Data offre una panoramica diretta delle transazioni più recenti (dalle ultime 24 ore) e, per questo motivo, è comoda da usare per revisioni e ricerche.

AVISSO! Per informazioni sull'utilizzo del sistema Smart Data, consultare la guida online corrispondente del software della telecamera e MxManagementCenter.

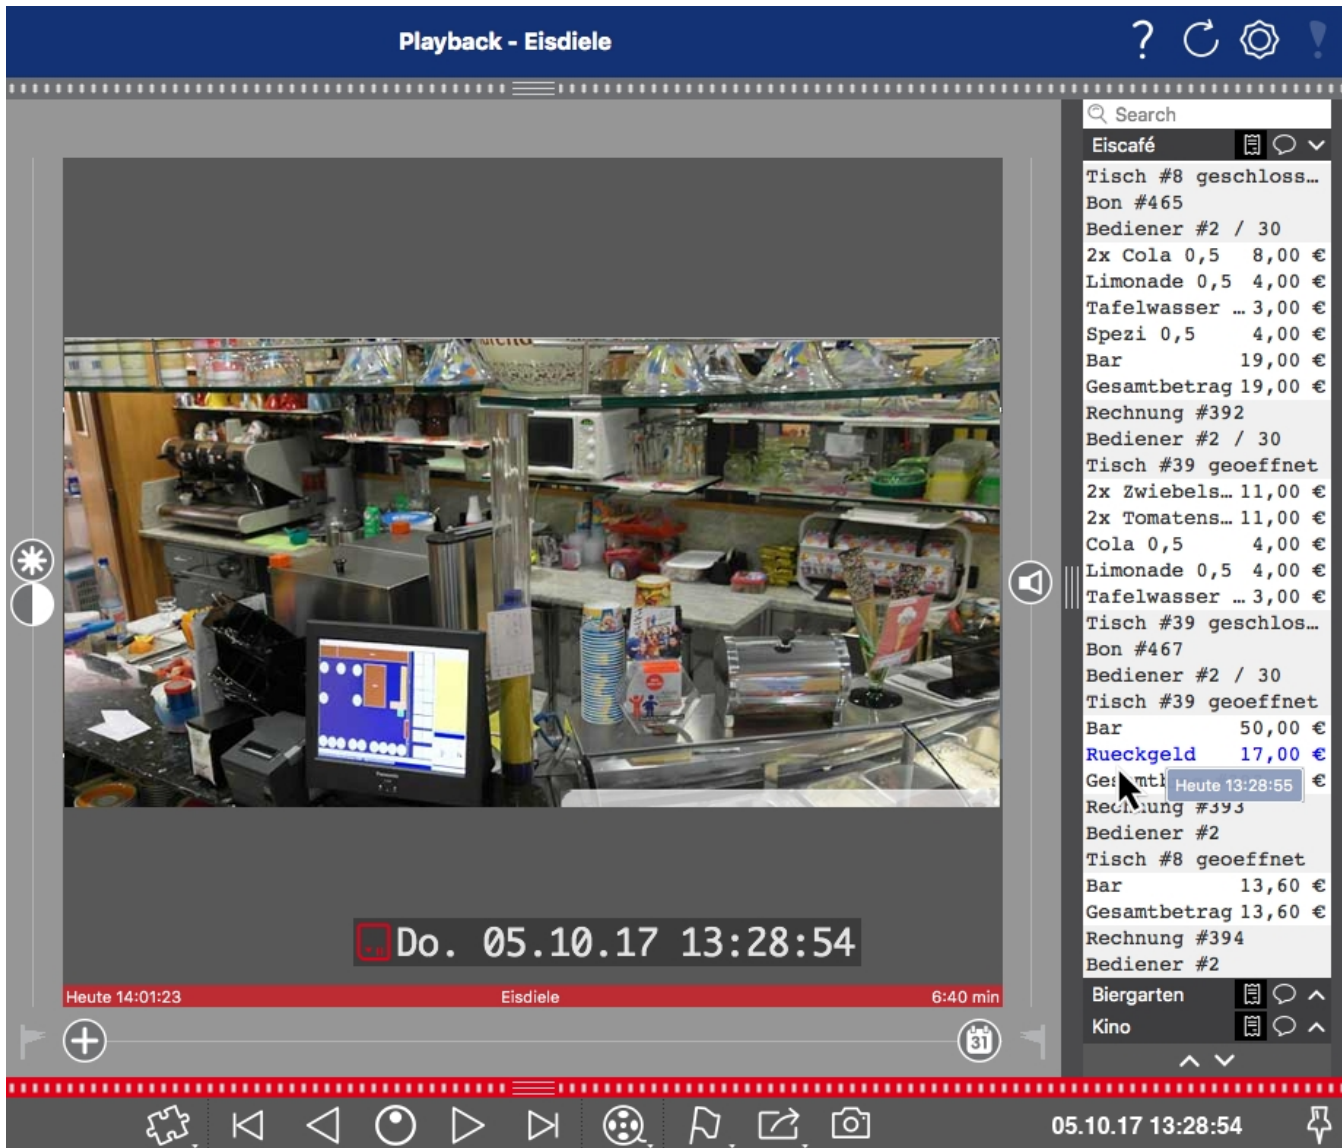


Fig. 1: : Barra Smart Data in MxManagementCenter (esempio: sistema di punti vendita)

Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nome prodotto | Vaxtor USDOT - Number Recognition App |
| Codice ordine | Mx-APP-VX-USD |
| Telecamere MOBOTIX sup- portate | M73, S74, D71 |
| Firmware minimo della tele- camera | v7.3.1.x |
| Compatibilità MxManagementCenter | <ul style="list-style-type: none">min. MxMC v2.4.3Configurazione: Necessaria licenza di configurazione AdvancedRicerca eventi: Licenza Interfaccia Smart Data inclusa |
| Compatibilità MOBOTIX HUB. | <ul style="list-style-type: none">Versione MOBOTIX HUBmin.: 2021 R1Livello di licenza MOBOTIX HUB min. (Informazioni sugli eventi): L2Livello di licenza MOBOTIX HUB min. per il plug-in Ricerca eventi: L4 |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Caratteristiche dell'applicazione | <ul style="list-style-type: none">Riconoscimento di numeri di identificazione USDOTFunzionamento fino alla velocità di un veicolo di 50 km/hEventi MOBOTIX tramite MxMessageSystemRicerca di eventi consolidata tramite MxManagementCenter Smart Data Interface e/o MOBOTIX HUBtramite protocolli di trasmissione generici e/o interfacce predefinite di terze partiDue elenchi per singole azioni (es. accesso concesso/negato, allarme, ecc.)Flusso libero e modalità di funzionamento con segnale |
| Numero massimo di aree di riconoscimento | 1 |
| Numero massimo di codici USDOT registrati | 1000 per lista |

Specifiche tecniche

Interfaccia Smart Data a MxManagementCenter

| | |
|-------------------------------|---|
| Formati meta-dati/statistiche | JSON |
| Licenza di prova | Licenza di prova di 30 giorni preinstallata |
| Supporto MxMessageSystem | Sì |
| Interfacce di integrazione | <ul style="list-style-type: none">▪ MOBOTIX Helix▪ Milestone X-Protect (Informazioni sugli eventi, plug-in di trasmissione)▪ Genetec Security Center (eventi personalizzati, segnalibri)▪ Smart data MxMC▪ NetworkOptix NxWitness▪ integrazione generica di terze parti tramite FTP(S), CSV, XML / JSON via HTTP(S)▪ Confronto interfacce della telecamera supportate |
| Eventi MOBOTIX | Sì |
| Eventi ONVIF | Sì (evento messaggio generico) |

Formati di codice supportati

| | |
|------------------------------|---|
| Formati di codice supportati | Numero USDOT (USA Department of Transportation) è un'autorità operativa interstatale e un identificatore univoco assegnato a un'azienda che effettua spostamenti interstatali da parte dell'FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) |
|------------------------------|---|

Requisiti della scena

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Altezza caratteri | 20px - 50px |
| Angolo verticale massimo | 30° |
| Angolo orizzontale massimo | < 25° |
| Angolo di inclinazione massimo | < 25° |

Specifiche tecniche dell'applicazione

| | |
|---|--|
| Applicazione sincrona/asincrona | asincrona |
| Esecuzione simultanea di altre applicazioni | Sì (in base ad aspettative di prestazioni) |
| Precisione | min. 99% (tenendo conto dei requisiti della scena) |
| Frame rate elaborati | tipo 2 fps |
| Tempo di rilevamento | in genere 900 ms per numero USDOT |

Licenze per applicazioni certificate

Per l'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App sono disponibili le seguenti licenze:

- **Licenza di prova di 30 giorni** preinstallata
- **licenza commerciale permanente**

Il periodo di utilizzo inizia con l'attivazione dell'interfaccia app (vedere)

AVISSO! Per acquistare o rinnovare una licenza, contattare il proprio partner MOBOTIX.

AVISSO! Le applicazioni vengono generalmente preinstallate con il firmware. Capita raramente che debbano essere scaricate dal sito Web e installate. In tal caso, vedere www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Centro Download > Marketing & Documentazione](#) e scaricare e installare l'applicazione.

Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter

Dopo un periodo di prova, le licenze commerciali devono essere attivate per l'uso con una chiave di licenza valida.

Attivazione online

Dopo aver ricevuto gli ID di attivazione, attivarli in MxMC come segue:

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Selezione)**.

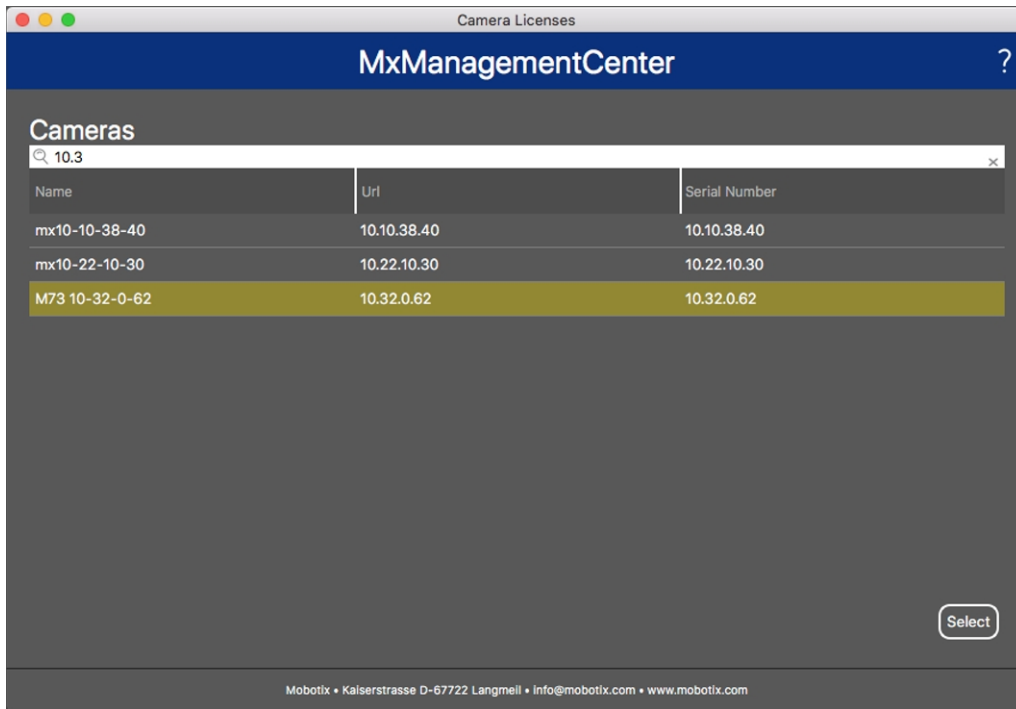


Fig. 2: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

1. È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza)**.

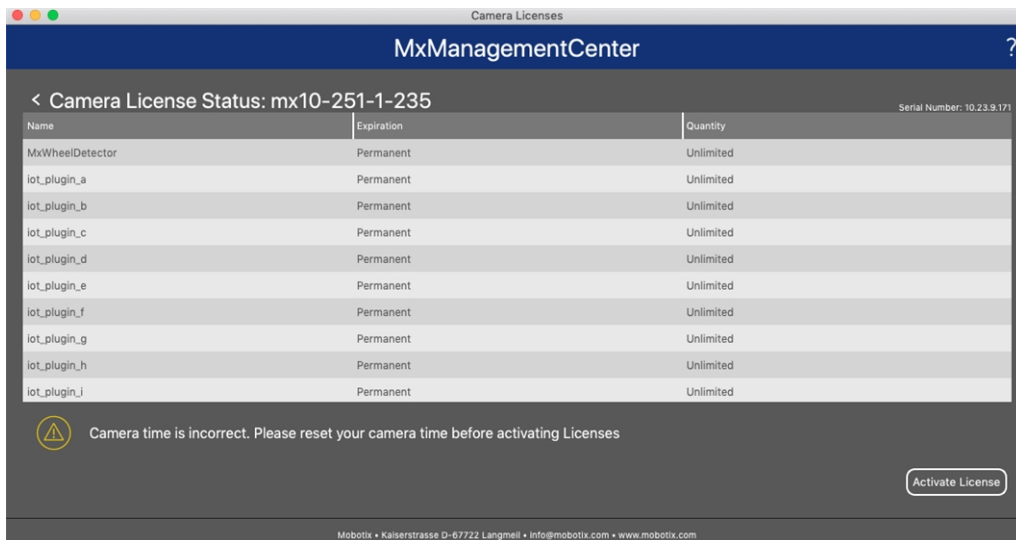




Fig. 3: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

Licenze per applicazioni certificate

Attivazione della licenza delle applicazioni certificate in MxManagementCenter

2. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
3. Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su . Nella nuova riga, inserire l'ID di attivazione appropriato e il numero di licenze desiderate.
4. Per rimuovere una riga, fare clic su .
5. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Activate License Online Attiva licenza online**). Durante l'attivazione, **MxMC** si collega al server delle licenze. Ciò richiede una connessione a Internet.

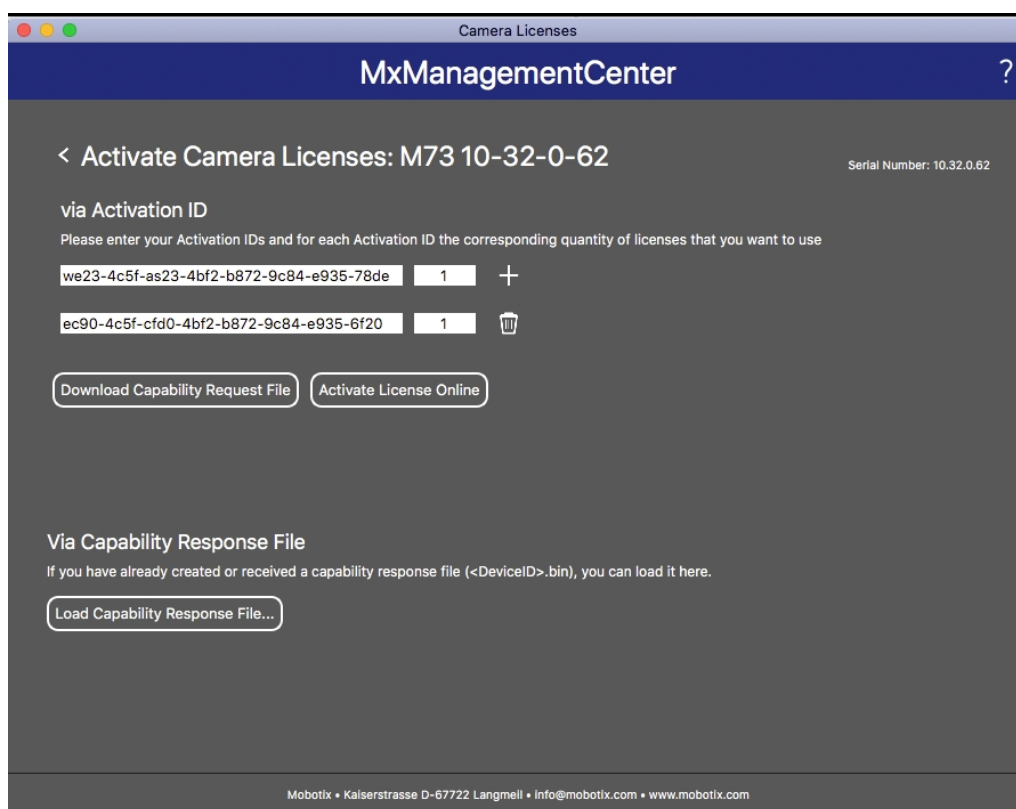


Fig. 4: Aggiunta di licenze

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Attivazione non riuscita (connessione a Internet mancante)

Qualora non sia possibile raggiungere il server delle licenze, ad esempio a causa della mancanza di una connessione a Internet, è possibile attivare le applicazioni anche offline (vedere [Attivazione offline](#), p. 16).

Attivazione offline

Per l'attivazione offline, il partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze può generare una risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze per attivare le relative licenze.

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Selezione)**.

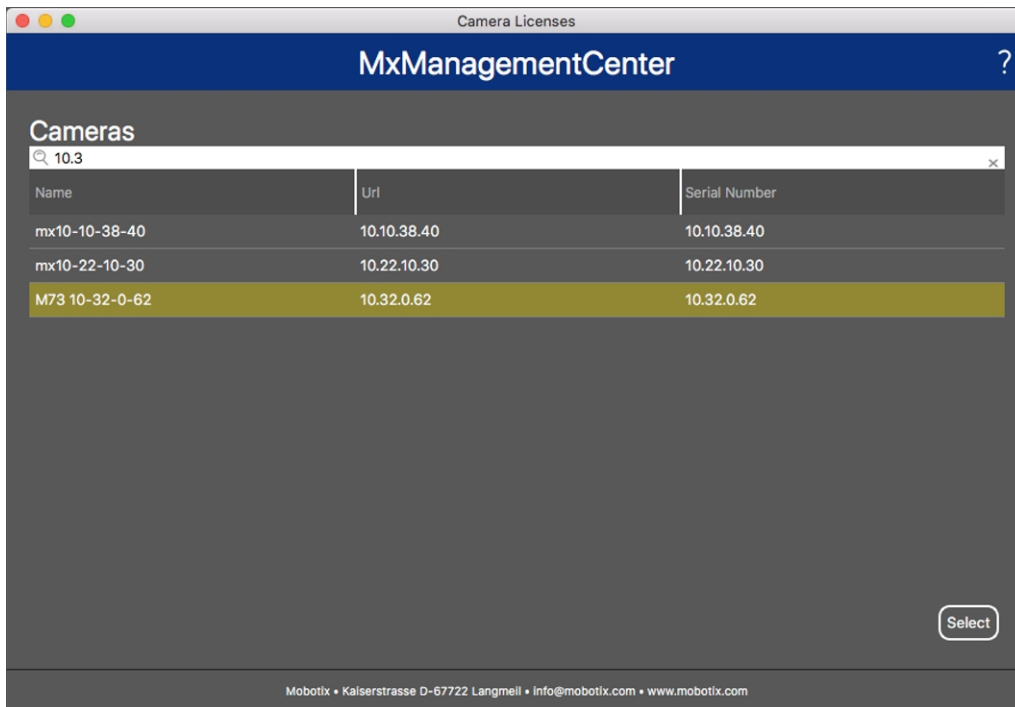


Fig. 5: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

3. È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera. Fare clic su **Activate License (Attiva licenza)**.

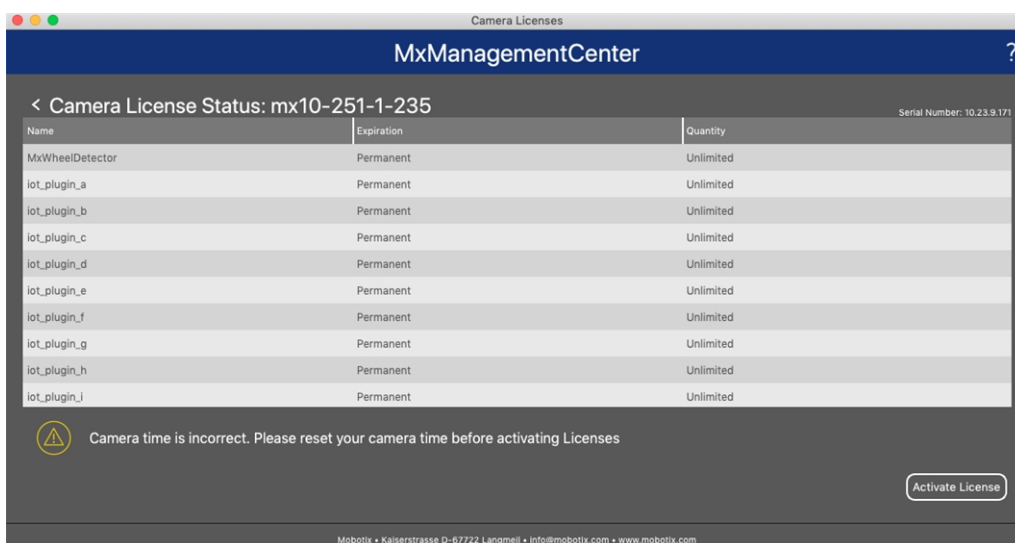




Fig. 6: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

4. Inserire un ID di attivazione valido e specificare il numero di licenze da installare sul computer in uso.
5. Se si desidera attivare la licenza di un altro prodotto, fare clic su . Nella nuova riga, inserire l'**ID di attivazione** appropriato e il numero di licenze desiderate.
6. Se necessario, fare clic su  per rimuovere una riga.
7. Una volta inseriti tutti gli ID di attivazione, fare clic su **Download Capability Request File (.lic) (Scarica file richiesta capacità (.lic))** e inviare il file scaricato al proprio partner/installatore.

AVISSO! Questo file consente al partner/installatore da cui sono state acquistate le licenze di generare un file di risposta di capacità (file .bin) sul server delle licenze.

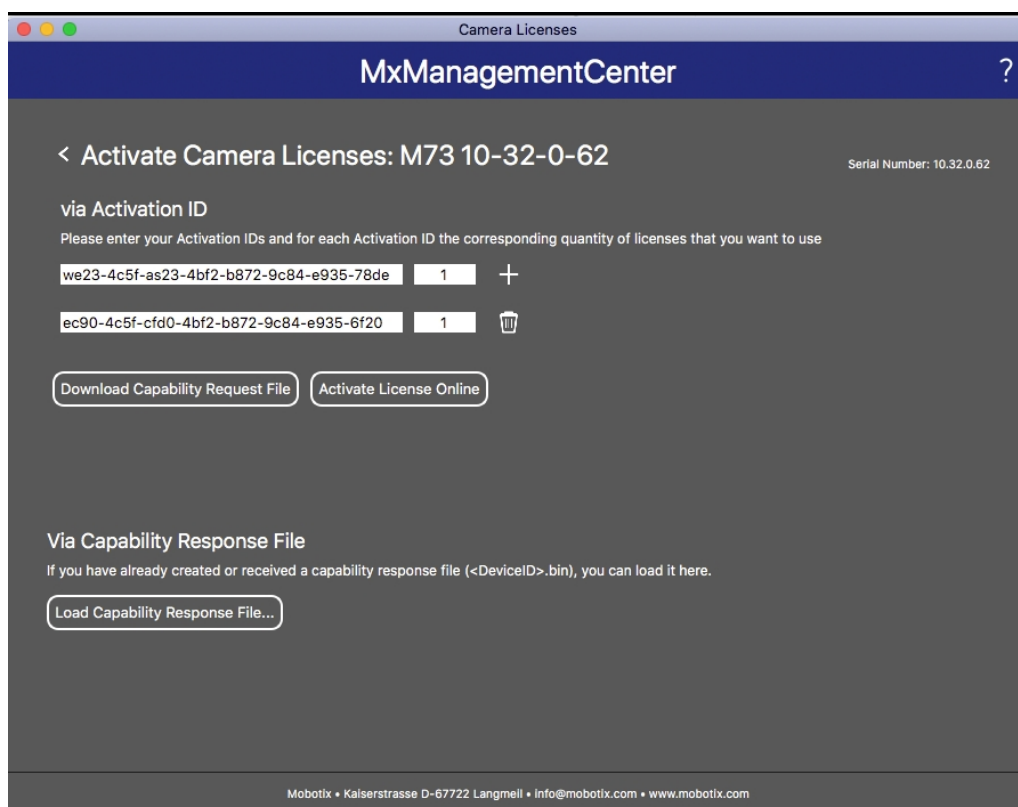


Fig. 7: Aggiunta di licenze

8. Fare clic su Load Capability Response File (Carica file risposta capacità) e seguire le istruzioni.

Attivazione riuscita

Una volta completata l'attivazione, è necessario effettuare un nuovo accesso per applicare le modifiche. In alternativa, è possibile tornare alla gestione delle licenze.

Gestione delle licenze in MxManagementCenter

In MxManagementCenter è possibile gestire comodamente tutte le licenze che sono state attivate per una telecamera.

1. Selezionare dal menu **Window > Camera App Licenses (Finestra > Licenze applicazioni telecamera)**.
2. Selezionare la telecamera su cui si desidera attivare le licenze delle applicazioni e fare clic su **Select (Selezione)**.

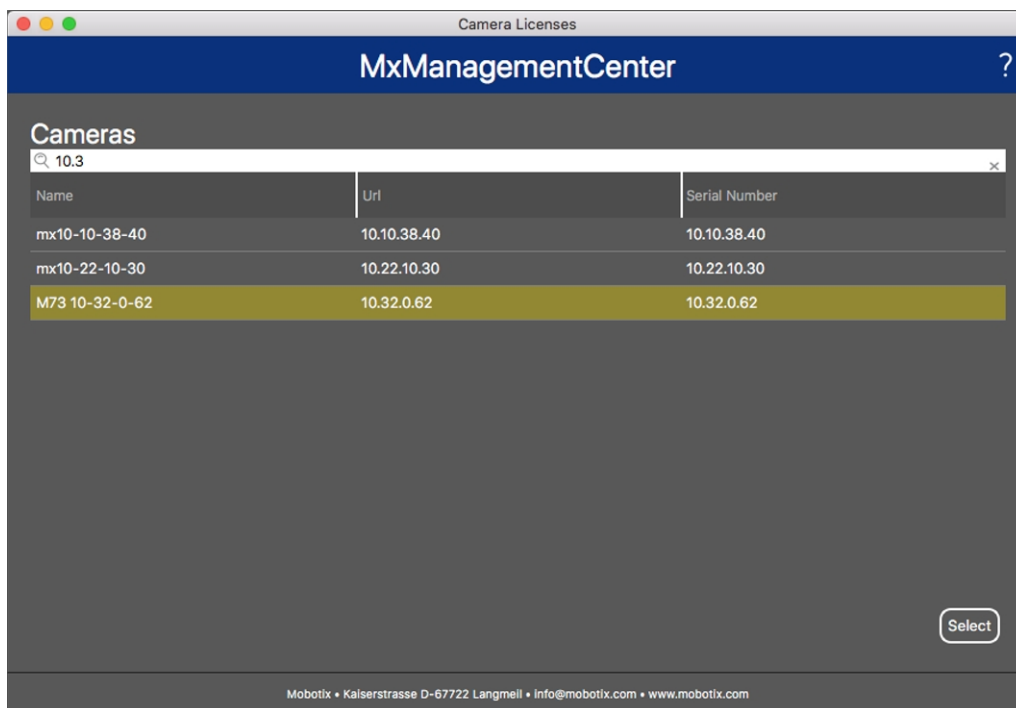


Fig. 8: Panoramica delle licenze applicazioni telecamera in MxManagementCenter

È possibile visualizzare una panoramica delle licenze installate sulla telecamera.

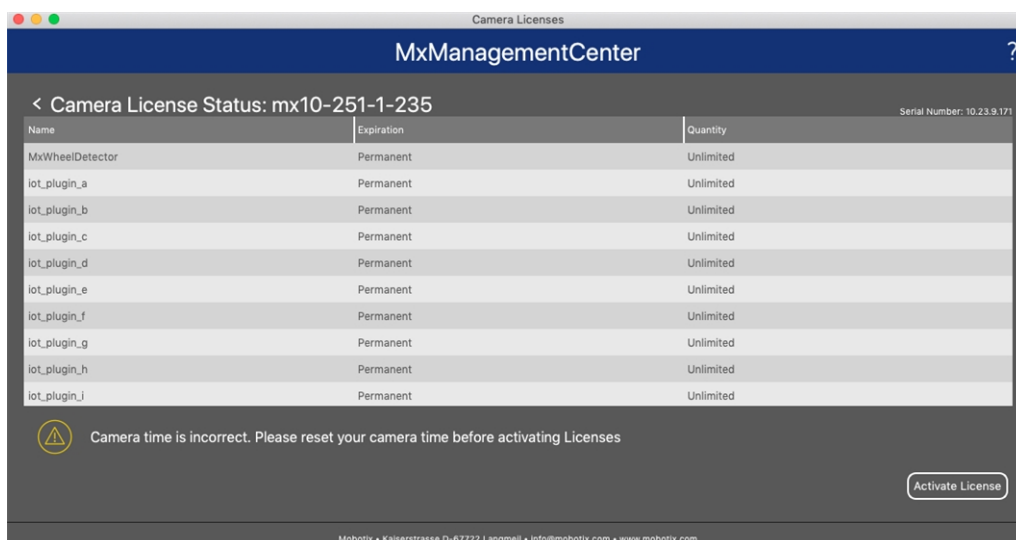


Fig. 9: Panoramica delle licenze installate sulla telecamera

AVISSO! Se necessario, correggere l'ora impostata sulla telecamera.

| Colonna | Spiegazione |
|-----------------|--|
| Nome | Nome dell'applicazione ottenuta in licenza |
| Scadenza | Durata temporale della licenza |
| Quantità | Numero di licenze acquistate per un prodotto. |
| Numero di serie | Numero di identificazione univoco stabilito da MxMC per il dispositivo utilizzato. Se durante il periodo di licenza si verificano dei problemi, tenere a portata di mano l'ID del dispositivo. |

Sincronizzazione delle licenze con il server

All'avvio del programma, non viene effettuato alcun confronto automatico delle licenze tra il computer e il server delle licenze. Pertanto fare clic su **Update (Aggiorna)** per ricaricare le licenze dal server.

Aggiornamento delle licenze

Per aggiornare le licenze temporanee, fare clic su **Activate Licenses (Attiva licenze)**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo per l'aggiornamento/attivazione delle licenze.

AVISSO! Per sincronizzare e aggiornare le licenze, è necessario disporre dei diritti di amministratore.

Requisiti relativi a videocamera, immagine e scena

La telecamera deve essere configurata in modo che la combinazione della distanza, della lunghezza focale dell'obiettivo e della risoluzione della telecamera fornisca un'immagine che possa essere analizzata con precisione dal motore OCR. Rispetto alla scena, devono essere pertanto soddisfatti i prerequisiti riportati di seguito.

Qualità del codice USDOT da acquisire nell'immagine



Fig. 10: Esempio di codice USDOT chiaramente riconoscibile

- Il codice USDOT deve essere chiaramente leggibile. Per raggiungere questo obiettivo, deve distinguersi dallo sfondo con contrasto elevato ed essere ben illuminato. Inoltre, deve essere privo di ammaccature, fori o sporcizia.
- Il codice deve essere conforme allo standard USDOT.
- L'altezza del carattere nell'immagine deve essere compresa tra 20 px e 60 px.

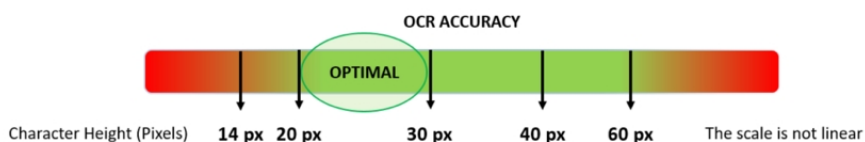


Fig. 11: Altezza minima dei caratteri

- Angolo di rotazione massimo:
 - Verticale: < 25°
 - Inclinato: < 15°
 - Orizzontale: < 25°

Frame rate

Un frame rate ottimale influisce in modo significativo sulla qualità del riconoscimento. Quando si utilizza Vaxtor USDOT su una videocamera IoT MOBOTIX, la videocamera invia all'app frame a circa 25 fps.

Velocità dell'otturatore (tempo di esposizione)

La velocità dell'otturatore, nota anche come "tempo di esposizione", è il periodo di tempo in cui l'otturatore della telecamera è aperto per esporre alla luce il sensore della telecamera. La velocità dell'otturatore viene misurata in secondi o frazioni di secondo. Maggiore è il denominatore, più veloce sarà la velocità. Ad esempio, 1/250° significa un duecentocinquantesimo di secondo o quattro millisecondi.

(1 secondo = 1000 millisecondi)

Esempi di tempi di esposizione consigliati

| Velocità USDOT | Tempo di esposizione minimo (sec) |
|----------------|-----------------------------------|
| Stazionario | 1/125° (8 millisecondi) |
| Molto lento | 1/500° (2 millisecondi) |
| Lenta | 1/1.000° (1 millisecondo) |

AVISSO! I codici USDOT vengono sempre letti perpendicolarmente alla videocamera e attraverso il campo visivo, perciò sono necessarie velocità di otturatore superiori rispetto a quelle, ad esempio, per i veicoli che si spostano verso la videocamera. Pertanto, non è possibile leggere i vagoni in rapido movimento.

Risoluzione

La risoluzione della telecamera determina la quantità di dettagli che è possibile acquisire. Minore è il dettaglio dell'oggetto, maggiore sarà la risoluzione richiesta. Vi sono diversi fattori che determinano i dettagli acquisiti:

- La risoluzione (dimensione dei pixel) del sensore della telecamera. È su tale sensore (generalmente CMOS) che alla fine cade la luce e una tipica telecamera IP presenta una risoluzione del sensore di 2 o 4 megapixel.
- La risoluzione dei componenti elettronici della telecamera. La maggior parte delle telecamere TVCC supporta una risoluzione minima di 1920x1080, ma, laddove non necessaria, è possibile impostare una risoluzione inferiore.

- La qualità e la lunghezza focale dell'obiettivo. La qualità dell'ottica può risultare determinante in circostanze difficili. La lunghezza focale (fattore di zoom) determina il campo visivo visibile.
- La qualità delle immagini può essere influenzata da fattori quali il tipo di illuminazione utilizzata.

Risoluzione consigliata: max. 1920 x 1080 px

Lunghezza focale

La lunghezza focale dell'obiettivo determina il grado di zoomata dell'immagine. Generalmente è espressa in millimetri (es. 6 mm, 25 mm o 50 mm).

La lunghezza focale definisce l'angolo di vista (quanta parte della scena verrà acquisita) e l'ingrandimento (quanto grandi saranno i singoli elementi). Maggiore è la lunghezza focale, più stretto sarà l'angolo di vista e maggiore sarà l'ingrandimento. Minore è la lunghezza focale, più largo sarà l'angolo di vista e minore sarà l'ingrandimento.

In caso di obiettivi zoom, vengono indicate sia la lunghezza focale minima che quella massima, ad esempio 10-40 mm.

Esempi di lunghezza focale consigliata

| Scena (tipo di strada) | Distanza tra videocamera e codice USDOT (m) | Obiettivo consigliato |
|------------------------|---|-----------------------|
| Barriera o cancello | 2-6 m | 2-8 mm o simile |
| Strada d'accesso | 15-30 m | 15-50 mm o simile |

AVVISO! L'obiettivo deve essere dotato di **correzione IR** per evitare immagini fuori fuoco. Per ottenere un'immagine nitida e chiara, è necessario utilizzare degli obiettivi con correzione IR sia sulle telecamere giorno/notte che sulle telecamere monocromatiche in tutte le condizioni di illuminazione.

Luce

I codici USDOT sono solitamente posizionati nell'area degli sportelli dell'autocarro e non sono riflettenti. Pertanto, è necessario utilizzare un'illuminazione ambientale sufficiente per illuminare adeguatamente il testo, in modo che possa essere letto a una velocità dell'otturatore sufficientemente elevata senza che la telecamera debba aggiungere troppo gain per illuminare l'immagine. (si consiglia un gain massimo di 12 circa).

AVVISO! L'aggiunta di gain amplifica efficacemente il segnale video, incluso qualsiasi rumore che può causare immagini molto sgranate e soggette a errori OCR.

Raccomandazioni per il montaggio e la regolazione

- La profondità di campo è un parametro molto importante. Se si utilizza una telecamera con un obiettivo con attacco CS, utilizzare un obiettivo fisso. Data la maggiore profondità di campo, gli obiettivi fissi sono più adatti per il riconoscimento del codice container. Si consiglia inoltre vivamente un obiettivo megapixel.
- Nello scegliere il luogo di montaggio, tenere conto delle condizioni di luce variabili (ad esempio, per effetto dell'alba e del tramonto). I raggi solari diretti possono distorcere un'immagine. Se il codice è contro sole, valutare l'utilizzo di un obiettivo dotato della modalità diaframma automatico.
- In caso di montaggio della telecamera su un palo stradale o bordo pista, verificare la reazione del palo al passaggio di veicoli pesanti o di un convoglio di veicoli. Alcuni pali presentano un tremore tangibile, che potrebbe rendere il riconoscimento del codice container pressoché impossibile.
- Si consiglia di disattivare WDR e BLC. Nella maggior parte dei casi renderanno l'immagine esteticamente migliore, ma a costo di sbavare dettagli come i bordi delle lettere del codice container. Per lo stesso motivo, mantenere la riduzione digitale del rumore il più bassa possibile.
- In alcuni rari casi possono verificarsi falsi rilevamenti, ad esempio a causa del riconoscimento di parti di immagini che strutturalmente o semanticamente assomigliano a un codice container (es. recinzioni o annunci pubblicitari). Per ridurre al minimo tale rischio:
 - Regolare l'area di interesse di conseguenza. Potrebbe essere utile rimpicciolirla o modificarne la forma, omettendo le parti che potrebbero essere potenzialmente rilevate in maniera errata.
 - Potrebbero esservi dei casi in cui le prestazioni migliori si ottengono modificando l'angolazione dell'obiettivo o spostando la telecamera. In alcuni casi, è meglio riprendere il codice container anteriore.

Risoluzione dei problemi

La lettura corretta basata su OCR dei codici USDOT stampati sugli sportelli dei camion USA è difficile o impossibile se le immagini acquisite presentano una delle seguenti caratteristiche:

- Sovraesposizione o sottoesposizione
- Sfocatura o distorsione
- Illuminazione non uniforme
- Angolazione eccessiva
- Contrasto ridotto
- Testo danneggiato o scritto male

- Condizioni atmosferiche avverse come nebbia, neve o pioggia intensa
- Caratteri disegnati molto astratti

Fig. 12: È quasi impossibile leggere correttamente il testo a contrasto ridotto

L'angolazione eccessiva aumenta il rischio di errori OCR

Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata

ATTENZIONE! L'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App non considera le aree oscure definite per l'immagine live. Pertanto, durante la configurazione dell'applicazione e l'analisi dell'immagine da parte dell'applicazione, non vi è alcuna pixelizzazione nelle aree oscure.

AVISSO! L'utente deve avere accesso al menu di configurazione ([http\(s\)://<indirizzo IP videocamera IP>/control](http(s)://<indirizzo IP videocamera IP>/control)). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Menu configurazione/Impostazioni applicazioni certificate** ([http\(s\)://<indirizzo IP videocamera>/control/app_config](http(s)://<indirizzo IP videocamera>/control/app_config)).

MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Certified App Settings

General Settings

Arming Active Activate app service.
Note: It is not recommended to activate more than 2 apps.

Resource monitor Active Display camera actual load in live image.
Note: High performance impact. Use for testing purposes only.

Custom font Active Use custom font for the text displays in live image.
 To select or upload a custom font please go to [Manage Font File](#).

App Settings

| App | Activation | License | Explanation | Version | Delete | Delete application |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------------|
| AlBiodeep | <input type="checkbox"/> Trial | Trial available. | Please update the license. | 3.0.6 | Data | Delete application |
| Vaxtor Containers | <input type="checkbox"/> Trial | Trial available. | Please update the license. | 1.3.1 | Data | Delete application |
| <u>Vaxtor UIC Settings</u> | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 2021-09-11 (30 day trial). | Vaxtor UIC | 1.3.1 | Data (4.0K) | Delete application |

Set **3** Factory Restore Close

Fig. 13: Attivazione delle applicazione certificate

2. In **Impostazioni generali**, selezionare **Attivazione**① del servizio dell'app.
3. In **Impostazioni app** selezionare l'opzione **Attivo** ② e fare clic su **Imposta**③ .
4. Fare clic sul nome dell'applicazione da configurare per aprire l'interfaccia utente delle applicazioni.
5. Per la configurazione dell'applicazione, vedere [Configurazione dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App](#), p. 28.

Configurazione dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App

AVISSO! Per ottenere prestazioni e risultati ottimali nell'elaborazione dei codici USDOT, assicurarsi che la scena sia configurata in modo da soddisfare i [Requisiti relativi a videocamera, immagine e scena, p. 21](#).

AVISSO! L'utente deve avere accesso al menu di configurazione ([http\(s\)://<indirizzo IP videocamera>/control](http(s)://<indirizzo IP videocamera>/control)). Verificare pertanto i diritti dell'utente della telecamera.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Menu configurazione/Impostazioni applicazioni certificate** ([http\(s\)://<indirizzo IP videocamera>/control/app_config](http(s)://<indirizzo IP videocamera>/control/app_config)).
2. Fare clic sul nome dell'applicazione **Vaxtor USDOT - Number Recognition App**.

Verrà visualizzata la finestra di configurazione dell'applicazione con le opzioni riportate di seguito.

Impostazioni di base

Considerare le seguenti configurazioni:

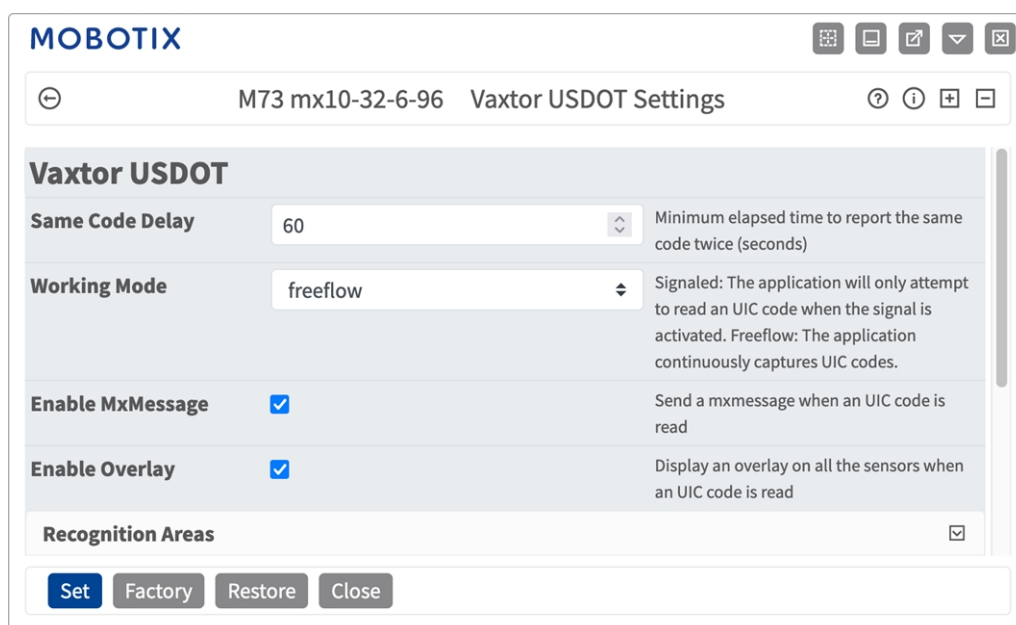


Fig. 14: Impostazioni di base

Same code delay (Ritardo codice uguale): Definire il lasso di tempo minimo per segnalare lo stesso codice due volte (secondi).

Working mode (Modalità di lavoro): Sono disponibili le seguenti modalità:

Free flow (Flusso libero): L'applicazione acquisisce continuamente i codici USDOT.

Signaled (Con segnale): L'applicazione tenterà di leggere un codice USDOT solo quando un segnale viene attivato di conseguenza.

AVISSO! In modalità con segnale, un segnale ID sarà inviato assieme al segnale dell'evento.

Enable MxMessage (Abilita MxMessage): Selezionare questa opzione per abilitare l'elaborazione degli eventi di codici USDOT nel sistema MxMessageSystem.

Enable Overlay (Abilita sovrimpressione): Selezionare per abilitare la visualizzazione del risultato del riconoscimento di codici USDOT nella vista live.

Scheda "Recognition Areas" (Aree di riconoscimento)

Un'area di riconoscimento è un'area all'interno del frame video in cui viene effettuata l'analisi OCR. È possibile disegnare un poligono e scegliere se l'area in cui ricercare le targhe è all'interno o all'esterno dello stesso. In caso di situazioni complesse, è possibile impostare più aree.

AVISSO! L'utilizzo di aree di riconoscimento consente di ridurre i tempi di elaborazione OCR e anche i falsi positivi. Per superare il test, è necessario che l'intero codice USDOT si trovi all'interno o all'esterno dell'area di riconoscimento.

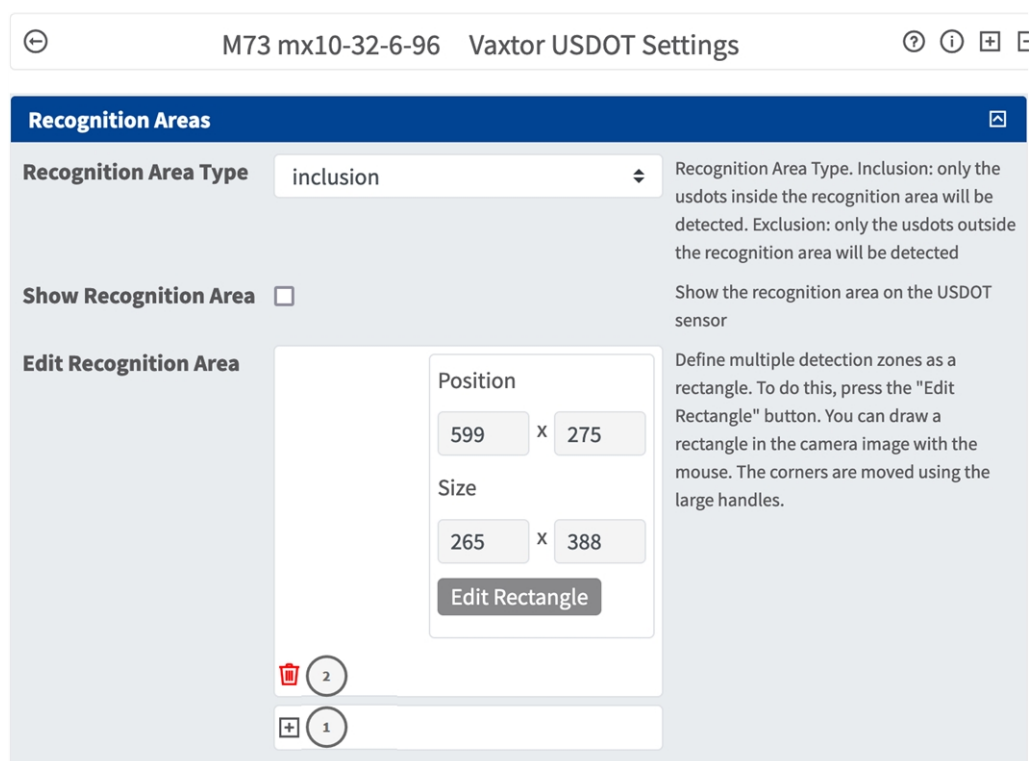


Fig. 15: Scheda "Recognition Areas" (Aree di riconoscimento)

Recognition Area Type (Tipo di area di riconoscimento): selezionare questa opzione per attivare l'invio di eventi in base alla seguente configurazione:

Inclusion (Inclusione): vengono rilevate solo le targhe presenti all'interno dell'area di riconoscimento.

Exclusion (Esclusione): vengono rilevate solo le targhe presenti all'esterno dell'area di riconoscimento.

Show Recognition Area (Mostra area di riconoscimento): Spuntare questa opzione per visualizzare l'area di riconoscimento nell'immagine della telecamera.

Come disegnare un'area di riconoscimento

1. Fare clic sull'icona del segno **più** ① per passare all'immagine live.
2. Nella vista live, è sufficiente fare clic e trascinare un'area di riconoscimento rettangolare.
3. Trascinare i punti d'angolo per perfezionare l'area di riconoscimento.
4. Nell'angolo in alto a destra della vista live, fare clic su **Invia** per adottare le coordinate del rettangolo.
5. Se lo si desidera, fare clic sull'icona del **cestino** ② per eliminare l'area di riconoscimento.

Scheda "List Management" (Gestione delle liste)

È possibile definire una lista nera e una lista bianca, includendo in ogni lista un massimo di 1000 codici USDOT. Se viene riconosciuto un codice USDOT incluso in una delle liste, all'interno del sistema MxMessageSystem della videocamera viene inviato un evento corrispondente.

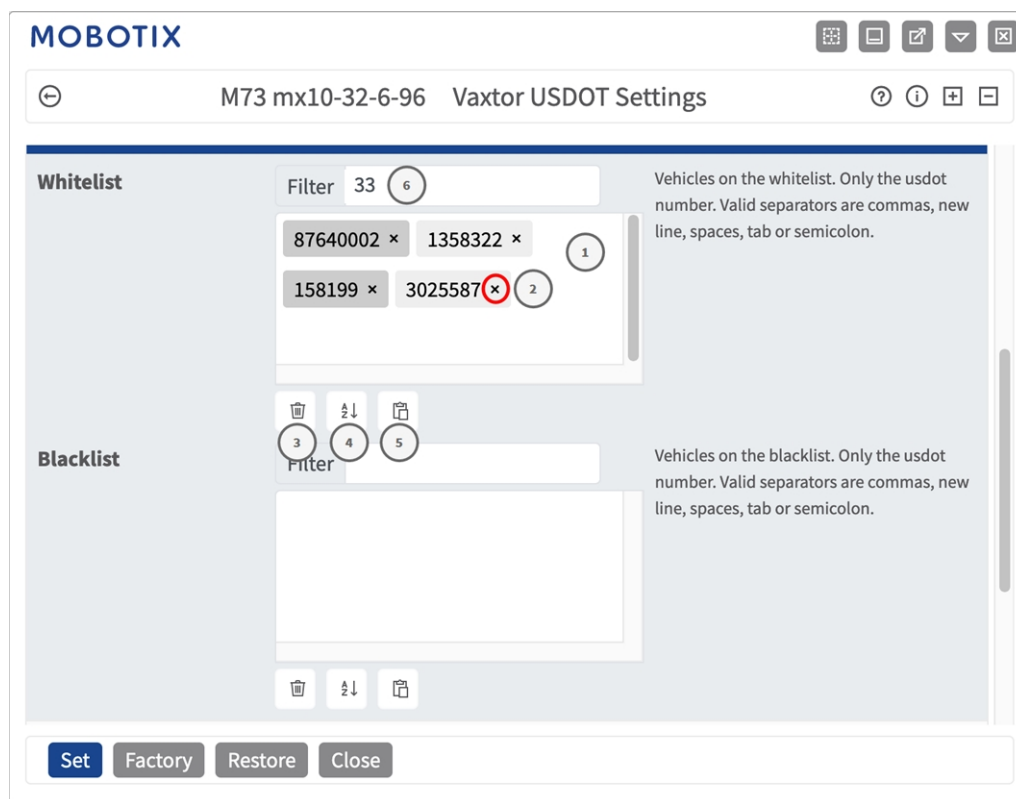


Fig. 16: Lista bianca e lista nera

Come aggiungere un codice USDOT a una lista

1. Inserire il testo del codice USDOT nel campo di testo ① e fare clic su **Invio**.

Come aggiungere più codici USDOT da un file di testo

1. Accertarsi che il file di testo contenga una targa per linea.
2. Copiare i codici pertinenti dal file di testo e incollarli nel campo di testo ①.

Come eliminare un codice USDOT da una lista

1. Fare clic sulla piccola **x** ② a destra del codice USDOT.

Come eliminare tutti i codici da una lista

1. Fare clic sull'icona del cestino ③.

Come ordinare alfabeticamente tutti i codici USDOT di una lista

1. Fare clic sull'icona del filtro ④ .

Come copiare tutti i codici UIC da una lista negli appunti

1. Fare clic sull'icona copia negli appunti ⑤ .

Come filtrare codici USDOT

1. Inserire il codice USDOT o una sua parte nel campo di testo del filtro ⑥ . Saranno visualizzati solo i codici che contengono il testo del filtro

Scheda "Video"

La scheda "Video" consente di specificare la qualità video del video da analizzare.

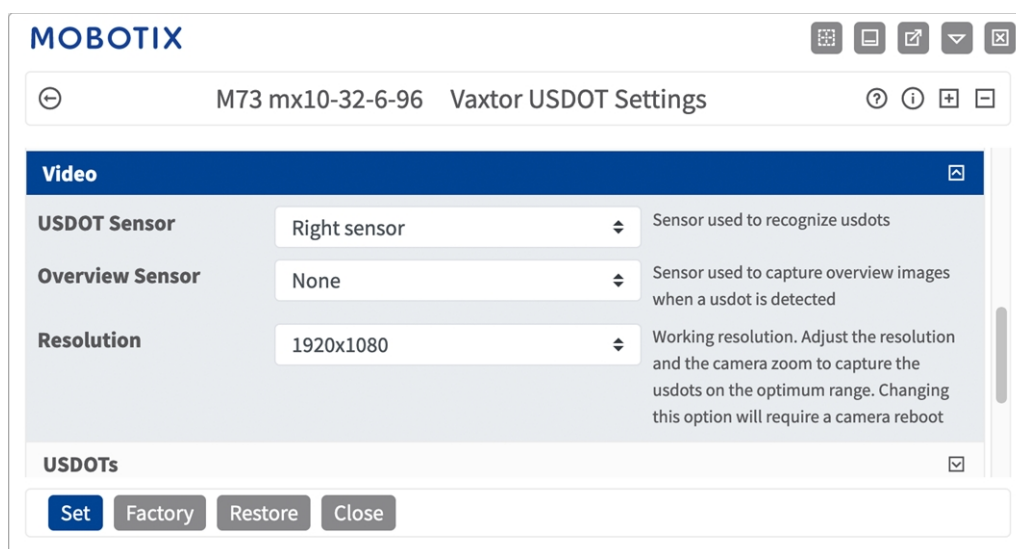


Fig. 17: Scheda "Video"

OCR sensor (Sensore OCR): Selezionare il sensore della videocamera da utilizzare per il riconoscimento dei codici USDOT.

AVISSO! La modifica di questa opzione richiede il riavvio della videocamera.

Overview Sensor (Sensore panoramica): Se si desidera, selezionare un sensore da utilizzare per acquisire immagini panoramiche al rilevamento di un codice USDOT.

Risoluzione: Impostare la risoluzione operativa (la risoluzione massima corrente è 1080p). Regolare la risoluzione e lo zoom della telecamera per acquisire i codici a un livello ottimale.

AVISSO! La modifica di questa opzione richiede il riavvio della videocamera.

Altezza minima caratteri: l'altezza minima che i caratteri di un codice USDOT devono avere per poter essere letti. I caratteri devono avere un'altezza di circa 20-30 pixel.

Maximum Character Height (Altezza massima caratteri): l'altezza massima è di circa 20-30 pixel.

AVISSO! La differenza consigliata tra le altezze minima e massima è di circa 10 pixel.

USDOT

Nella scheda USDOT è possibile definire se i codici USDOT multilinea devono essere letti.

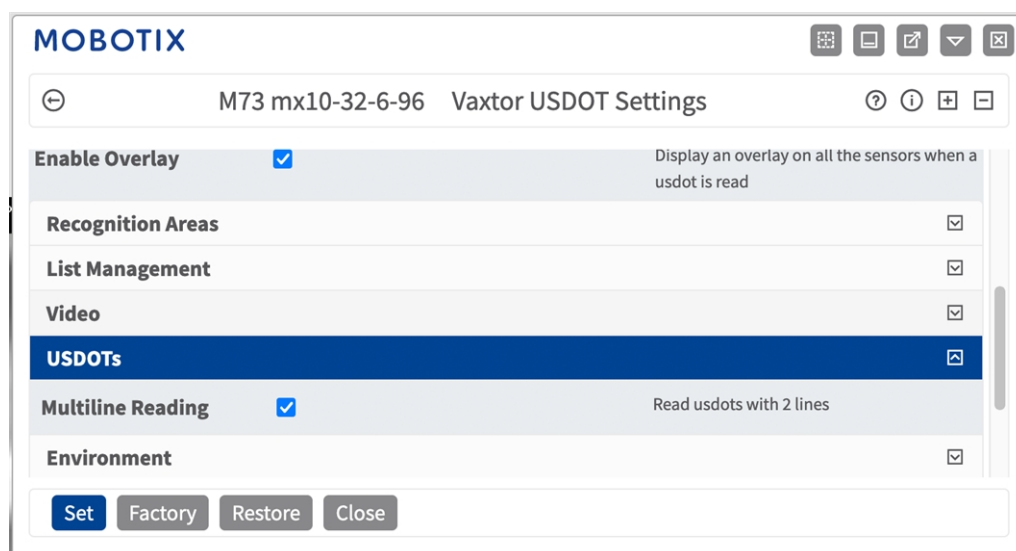


Fig. 18: USDOT

Lettura multilinea: selezionare se è necessario leggere codici USDOT multilinea.

Scheda "OCR"

La scheda "OCR" (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) consente di impostare i parametri per garantire i migliori risultati di riconoscimento possibili.

The screenshot shows the MOBOTIX Vaxtor USDOT Settings interface. The OCR configuration panel is open, displaying the following settings:

- Minimum Global Confidence:** 80. Minimum global confidence 1-100, usdots under this confidence will be discarded.
- Minimum Character Confidence:** 70. Minimum character confidence 1-100, characters under this confidence will be discarded.
- Analytics Complexity:** Medium. Tip: Set low if you're losing usdots because lack of performance, Medium: default/normal scenario conditions, High: low quality video.
- Find usdot Complexity:** Low. Tip: Set Low for normal scenarios with one or two lanes, Medium: if you notice missing usdots on a normal scenario, High: low quality video with stopped vehicles only (heavy processing).

At the bottom of the panel, there are four buttons: Set, Factory, Restore, and Close.

Minimum Global Confidence (Sicurezza globale minima): impostare il livello di sicurezza minimo che la lettura completa della targa deve soddisfare per essere accettata. La sicurezza globale corrisponde alla media di tutti i livelli di sicurezza dei singoli caratteri. Il valore consigliato è 70. Impostare un valore più basso in presenza di alcune targhe in pessime condizioni che si desidera leggere.

AVISSO! Se si imposta un livello di sicurezza globale minimo troppo basso, il motore OCR tenterà di leggere altri elementi, quali la segnaletica del veicolo, ecc.

Minimum character Confidence (Sicurezza caratteri minima): impostare il livello di sicurezza minimo che un singolo carattere deve soddisfare per essere accettato. Il valore consigliato è 50.

AVISSO! Nelle aree geografiche con una grammatica aperta quali gli Stati Uniti, impostare questi due valori ad un livello alto come, ad esempio, rispettivamente 90-80. L'impostazione di valori elevati determina una minore probabilità di falsi positivi e una minore probabilità di targhe mancanti.

Analytics Complexity (Complessità analisi): si tratta della complessità dell'analisi da applicare durante la fase di lettura delle targhe del motore ALPR. Impostare questa opzione in base alla modalità OCR e al tipo di traffico previsto. Sono disponibili tre opzioni.

Low (Bassa): consigliata in caso di traffico a velocità molto elevate in cui l'OCR deve lavorare più velocemente, laddove il rilevamento delle targhe viene ritenuto più importante di un riconoscimento perfetto.

Medium (Media) (impostazione predefinita): consigliata quando la modalità OCR è impostata su "Free flow" (Flusso libero).

High (Alta): consigliata quando la modalità OCR è impostata su "Signaled" (Con segnale) (attivato).

ATTENZIONE! un livello di complessità elevato determina una lettura più precisa, ma rende il motore ALPR più lento.

Ricerca targhe Extra: si tratta della complessità dell'analisi da applicare durante la fase di ricerca delle targhe del motore ALPR. Impostarla su uno dei tre valori seguenti:

Low (Bassa): applica fino a 3 livelli

Medium (Media): applica fino a 8 livelli

High (Alta): applica fino a 12 livelli

ATTENZIONE! un livello di complessità elevato determina una lettura più precisa, ma rende il motore ALPR più lento.

Scheda "Reporting"

Vaxtor USDOT - Number Recognition App è in grado di fornire tutte le letture delle targhe in tempo reale utilizzando una varietà di protocolli standard in modo che tali letture possano essere accettate da remoto da una varietà di programmi, tra cui MOBOTIXHelix, che è in grado di accettare e memorizzare le letture delle targhe in tempo reale da centinaia di videocamere.

Selezionando uno dei protocolli elencati, verrà visualizzato un sottomenu con dei campi per l'impostazione di parametri quali indirizzi IP remoti, ecc.

Reporting
✕

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Retry Notifications | <input checked="" type="checkbox"/> | Retry failed notifications (Helix-6 and JSON only) |
| Retry Period | <input type="text" value="1"/> | Amount of seconds between notification retries |
| Send Test | <input type="checkbox"/> | Send a fake read (TEST) when settings are stored or when the camera is started |
| Text Overlay | | |
| Overlay Template | <input type="text" value="\$date\$ - \$plateutf8\$"/> | Template to use on the overlay, check the manual for available keywords |
| Fade out timer | <input type="text" value="0"/> | Amount of seconds that the overlay will be visible or 0 to make it perpetual |
| Show plate image | <input type="checkbox"/> | Display a small image with the plate number detected |
| Image position (x) | <input type="text" value="5"/> | Coordinate position for the image (x) |
| Image position (y) | <input type="text" value="50"/> | Coordinate position for the image (y) |
| MxMessage | | |
| MxMessage Template | <input type="text" value=""/> {"area": "\$roiid\$", "direction": "\$direc"}} | Defines the template of customized part of the MxMessage. Check the manual for available keywords |
| Subpath | <input type="text"/> | |
| MOBOTIX HUB Analytic Event | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable MOBOTIX HUB Analytic Event reporting |
| MOBOTIX HUB Transaction | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable MOBOTIX HUB Transaction reporting |
| Vaxtor Helix-6 | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Send all results to the configured Helix-6 server |
| JSON | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting |
| XML | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable XML HTTP/HTTPS POST reporting |
| Milestone Analytic Event | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable analytic event reporting |
| TCP Server | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable TCP server reporting |
| FTP | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable FTP reporting |
| Network Optix | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable Network Optix reporting |
| Genetec Security Center | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable Genetec reporting |
| Genetec LPR Plugin | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable Genetec LPR Plugin reporting |
| UTMC | | |
| Enable | <input type="checkbox"/> | Enable UTMC reporting |

Impostazioni di base

| Reporting | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Retry Notifications | <input checked="" type="checkbox"/> | Retry failed notifications (MOBOTIX SYNC and JSON only) |
| Retry Period | 1 | Amount of seconds between notification retries |
| Send Test | <input type="checkbox"/> | Send a fake read (TEST) when settings are stored or when the camera is started |

Retry notifications (Ritenta notifiche): spuntare questa opzione per ritentare la trasmissione delle notifiche non riuscite (solo MOBOTIX Helix e JSON).

Retry period (Intervallo tentativi): lasso di secondi tra i tentativi di notifica.

Send test (Invia test): spuntare questa opzione per inviare una lettura falsa (TEST) quando vengono memorizzate le impostazioni o viene avviata la telecamera.

Testo in sovrapposizione

| Text Overlay | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Overlay Template | \$date\$ - \$plateutf8\$ | Template to use on the overlay, check the manual for available keywords |
| Fade out timer | 0 | Amount of seconds that the overlay will be visible or 0 to make it perpetual |
| Show plate image | <input type="checkbox"/> | Display a small image with the plate number detected |
| Image position (x) | 5 | Coordinate position for the image (x) |
| Image position (y) | 50 | Coordinate position for the image (y) |

Testo in sovrapposizione

Overlay Template (Template sovrapposizione): definire il modello da utilizzare nella sovrapposizione. Controllare i [Campi Variabili/Modello, p. 46](#) [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Fade out timer (Timer di spegnimento): Impostare il numero di secondi durante i quali la sovrapposizione sarà visibile, o 0 per lasciarla permanente.

Mostra immagine targa: Spuntare questa opzione per visualizzare una piccola immagine con il codice container rilevato.

Image position (x): posizione delle coordinate x per l'immagine.

Image position (y): posizione delle coordinate y per l'immagine.

MxMessage

MxMessage

| | | |
|---------------------------|--|---|
| MxMessage Template | <input \"\$direct\""="" \"\$roid\$,="" \"direction\":="" area\":="" type="text" value="{\"/> | Defines the template of customized part of the MxMessage. Check the manual for available keywords |
| Subpath | <input type="text"/> | |

MxMessage

MxMessage Template (Template MxMessage): definire il modello della parte personalizzata dell'MxMessage. [Controllare i Campi Variabili/Modello, p. 46](#)campi Variabili/Modello per le parole chiave disponibili.

Subpath (Sottopercorso): definire un sottopercorso per l'MxMessage. Controllare i [Campi Variabili/Modello, p. 46](#)campi Variabili/Modello per le parole chiave disponibili.

MOBOTIX HUB Informazioni sugli eventi

MOBOTIX HUB Analytic Event

| | | |
|--------------------|--|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable MOBOTIX HUB Analytic Event reporting |
| URL | <input type="text" value="http://mobotixhubserver.com:9090/"/> | Destination URL |
| Camera name | <input type="text" value="10.X.X.X"/> | Camera name or IP address as defined in MOBOTIX HUB |

MOBOTIX HUB Informazioni sugli eventi: Con la funzione Informazioni sugli eventi, è possibile inviare avvisi in formato MAD (Milestone Alert Data) al server eventi MOBOTIX HUB tramite TCP/IP.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare il report Informazioni sugli eventi MOBOTIX HUB.

URL: immettere l'URL del server MOBOTIX HUB corrispondente (ad es., `http://mobotixhubserver.com:9090/`)

Nome videocamera: immettere il nome o l'indirizzo IP della videocamera come definito nel server MOBOTIX HUB.

MOBOTIX HUB Transazione

| MOBOTIX HUB Transaction | | |
|-------------------------|--|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable MOBOTIX HUB Transaction reporting |
| Port | <input type="text" value="30001"/> | MOBOTIX HUB Server TCP Port |
| Template | <input type="text" value="@\$plateutf8\$@"/> | Template to use on the message, check the manual for available keywords |

MOBOTIX HUB Transazione: Con la funzione Informazioni sugli eventi, è possibile inviare i dati delle transazioni a un server eventi MOBOTIX HUB tramite la porta TCP/IP.

Abilita: selezionare questa opzione per abilitare e configurare la MOBOTIX HUB generazione di rapporti sulle transazioni.

Porta: porta TCP del server MOBOTIX HUB.

Modello: modello utilizzato durante la creazione di rapporti. Controllare i [Campi Variabili/Modello, p. 46](#) [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

MOBOTIX Helix

AVISSO! Le opzioni descritte in questa sezione si applicano anche ai server Vaxtor Helix.

| MOBOTIX SYNC | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Send all results to the configured MOBOTIX SYNC server |
| URL | <input type="text"/> | MOBOTIX SYNC full URL address (https://mysync.server.com/sync) |
| API Key | <input type="text"/> | MOBOTIX SYNC API Key |
| Heartbeat | <input type="text" value="300"/> | Heartbeat timer in seconds (10 - 300) or 0 if heartbeat is disabled |
| Camera ID | <input type="text" value="1"/> | MOBOTIX SYNC camera ID assigned to this camera |
| Overview Camera ID | <input type="text" value="0"/> | MOBOTIX SYNC overview camera ID assigned to this camera (0 if none) |
| Sync lists | <input type="text" value="0"/> | Synchronize lists with MOBOTIX SYNC server |

MOBOTIX Helix: MOBOTIX Il protocollo Helix è una versione crittografata del protocollo Vaxtor.

Abilita:selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti su un server MOBOTIX Helix.

URL: immettere l'URL completo del server MOBOTIX Helix configurato utilizzando questa sintassi: `http://<ip_or_server_name>/sync`. Quando si generano rapporti su un server Vaxtor Helix, immettere `http://<ip_or_server_name>/helix6`.

Chiave API: immettere la chiave API MOBOTIX Helix (o Helix) generata dall'applicazione server.

Heartbeat: invia un heartbeat ogni x secondi al server specificato (immettere 0 per disattivare la funzione).

ID videocamera: Immettere l'ID della videocamera MOBOTIX Helix (o Helix) assegnato a questa particolare videocamera.

ID videocamera panoramica: immettere l'ID della videocamera panoramica MOBOTIX Helix (o Helix) assegnato a questa particolare videocamera (impostare su 0 se non applicabile).

Sincronizza elenchi: sincronizza gli elenchi con il server MOBOTIX Helix (o Helix).

JSON

| | | |
|----------------------|--|---|
| JSON | | |
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting |
| URL | <input type="text" value="https://myserver/"/> | Destination URL |
| Username | <input type="text"/> | Username to use on the authentication. Blank if none. |
| Password | <input type="text"/> | Password to use on the authentication. Blank if none. |
| JSON Template | <input \"date\":\"\$date\$\",="" \"ir\""="" plate\":\"\$plate\$\",="" type="text" value="{\"/> | Template to use on the message, check the manual for available keywords |

JSON: JSON è un formato di dati compatto sotto forma di testo di facile lettura per lo scambio di dati tra applicazioni.

Abilita:selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti JSON HTTP/HTTPS POST.

URL: immettere l'URL di destinazione (ad esempio, server di terze parti) a cui inviare i metadati generati.

Username (Nome utente): nome utente da utilizzare per l'autenticazione (lasciare il campo vuoto se non viene utilizzata alcuna autenticazione).

Password: password da utilizzare per l'autenticazione (lasciare il campo vuoto se non viene utilizzata l'autenticazione).

Modello JSON: definisce il contenuto/schema della notifica JSON trasmessa. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

XML

| JSON | | |
|----------------------|--|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable JSON HTTP/HTTPS POST reporting |
| URL | <input type="text" value="https://myserver/"/> | Destination URL |
| Username | <input type="text"/> | Username to use on the authentication. Blank if none. |
| Password | <input type="text"/> | Password to use on the authentication. Blank if none. |
| JSON Template | <input \"date\":\"\$date\$\",="" \"ir\""="" plate\":\"\$plate\$\",="" type="text" value="{\"/> | Template to use on the message, check the manual for available keywords |

XML : XML è un formato di dati compatto sotto forma di testo di facile lettura per lo scambio di dati tra applicazioni.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti XML HTTP/HTTPS POST.

URL: immettere l'URL di destinazione (ad esempio, server di terze parti) a cui inviare i metadati generati.

Username (Nome utente): nome utente da utilizzare per l'autenticazione (lasciare il campo vuoto se non viene utilizzata alcuna autenticazione).

Password: password da utilizzare per l'autenticazione (lasciare il campo vuoto se non viene utilizzata l'autenticazione).

Modello XML: definisce il contenuto/schema della notifica XML trasmessa. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Milestone informazioni sugli eventi

| Milestone Analytic Event | | |
|--------------------------|---|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable analytic event reporting |
| URL | <input type="text" value="http://milestoneserver.com:9090/"/> | Destination URL |
| Camera name | <input type="text" value="10.X.X.X"/> | Camera name or IP address as defined in Milestone |

Milestone informazioni sugli eventi: con la funzione Informazioni sugli eventi, è possibile inviare avvisi in formato MAD (Milestone Alert Data) al server degli eventi Milestone tramite TCP/IP.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare il report Informazioni sugli eventi MOBOTIX HUB.

URL: immettere l'URL del server Milestone corrispondente (ad es., http://milestoneserver.com:9090/)

Nome videocamera: immettere il nome o l'indirizzo IP della videocamera come definito in Milestone.

Client TCP

| TCP Client | | |
|------------|--|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable TCP client reporting |
| Server IP | <input type="text"/> | Server IP to which the messages are going to be sent |
| Port | <input type="text" value="30001"/> | Server TCP port to which the messages are going to be sent |
| Template | <input type="text" value="@\$plateutf8\$@"/> | Template to use on the message, check the manual for available keywords |

Client TCP:

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti sul client TCP

IP server: immettere l'URL del server a cui verranno inviati i messaggi MxMessages.

Porta: immettere la porta TCP del server.

Modello: definisce il contenuto/schema del messaggio TCP trasmesso. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Server TCP

| TCP Server | | |
|------------|--|---|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable TCP server reporting |
| Port | <input type="text" value="30000"/> | Server TCP port |
| Template | <input type="text" value="@\$plateutf8\$@"/> | Template to use on the message, check the manual for available keywords |

TCP Server: È possibile inviare i dati degli eventi come file di testo e immagini a un server ftp.

Abilita: selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti sul server TCP.

IP server: immettere l'URL del server a cui verranno inviati i messaggi MxMessages.

Porta: immettere la porta TCP del server.

Modello: definisce il contenuto/schema del messaggio TCP trasmesso. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

FTP

| FTP | | |
|------------------------------|--|--|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable FTP reporting |
| URL | <input type="text" value="ftp://myserver/"/> | Destination URL |
| Username | <input type="text"/> | Username to use on the authentication. Blank if none. |
| Password | <input type="text"/> | Password to use on the authentication. Blank if none. |
| Filename template | <input type="text" value="\$uuid\$.ftpfiletype\$"/> | Template to use for the filename. |
| Text file template | <input type="text" value="\$date\$, \$plateutf8\$"/> | Template to use for the content of the text file. |
| Upload image | <input type="checkbox"/> | Upload the OCR image |
| Upload overview image | <input type="checkbox"/> | Upload the overview image |
| Upload patch | <input type="checkbox"/> | Upload the plate patch |
| Upload text file | <input type="checkbox"/> | Upload the text file |

FTP: è possibile inviare i dati degli eventi come file di testo e immagini a un server ftp.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti sul server FTP.

URL: URL di destinazione per il server FTP.

Username (Nome utente): nome utente, se richiesto; in caso contrario, lasciare il campo vuoto.

Password: password, se richiesta; in caso contrario, lasciare il campo vuoto.

Modello nome file: modello da utilizzare per il nome file.

Modello file di testo: modello da utilizzare per il contenuto del file di testo.

Caricamento immagine: consente di caricare un'immagine.

Carica immagine panoramica: consente di caricare un'immagine panoramica.

Carica patch: consente di caricare un'immagine della patch targa (ritaglio del codice riconosciuto).

Carica file di testo: consente di caricare un file di testo.

Network Optix

| Network Optix | | |
|-------------------------|--|--|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable Network Optix reporting |
| URL | <input type="text" value="https://nxserver:7001/"/> | Destination URL |
| Username | <input type="text"/> | Username to use on the authentication. |
| Password | <input type="text"/> | Password to use on the authentication. |
| Network Optix Camera Id | <input type="text"/> | Camera Id set in Network Optix Video Management Software |
| Source | <input type="text" value="LPR"/> | Source value sent with the generic event. |
| Caption | <input type="text" value="\$plateutf8\$"/> | Template to use for the caption. |
| Description | <input type="text" value="\$plateutf8\$ (\$country\$)"/> | Template to use for the description. |

Network Optix: è possibile inviare i dati degli eventi a un server Network Optix VMS.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti sul server Network Optix.

URL: URL di destinazione per il server Network Optix.

Username (Nome utente): nome utente per l'autenticazione.

Password: Password per l'autenticazione.

ID videocamera Network Optix: ID videocamera impostato nel software di gestione video Network Optix.

Origine: valore di origine inviato con l'evento generico.

Didascalia: modello da utilizzare per la didascalia. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Descrizione: modello da utilizzare per la descrizione. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Genetec Security Center

| Genetec Security Center | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Enable | <input checked="" type="checkbox"/> | Enable Genetec reporting |
| Installation type | Production | Type of installation. Check with Genetec the correct type according with your license. |
| URL | | Destination URL |
| Username | | Username to use on the authentication. |
| Password | | Password to use on the authentication. |
| Camera Logical Id | 0 | Camera Logical Id configured on Genetec Security Center |
| Template | \$plateutf8\$ | Template to use for bookmarks and custom events. |
| Create bookmarks | <input checked="" type="checkbox"/> | Create a new bookmark with each plate read |
| Raise custom events | <input checked="" type="checkbox"/> | Raise a new custom event with each plate read |
| Custom Event Id | 0 | Custom Event Id |

Genetec Security Center: È possibile inviare i dati degli eventi a un server Genetec Security Center.

Enable (Abilita): selezionare questa opzione per abilitare e configurare la generazione di rapporti sul server Genetec Security Center.

Tipo di installazione: selezionare il tipo di installazione che corrisponde alla propria licenza.

URL: URL di destinazione per il server Genetec Security Center.

Username (Nome utente): nome utente per l'autenticazione.

Password: Password per l'autenticazione.

ID logico videocamera: ID videocamera impostato in Genetec Security Center.

Modello: modello da utilizzare per segnalibri ed eventi personalizzati. Controllare i [Campi Variabili/Modello](#), p. 46 [campi Variabili/Modello](#) per le parole chiave disponibili.

Crea segnalibri: crea un nuovo segnalibro con ogni targa letta dall'app.

Genera eventi personalizzati: genera un nuovo evento personalizzato con ogni targa letta dall'app.

ID evento personalizzato: imposta un ID evento personalizzato.

Campi Variabili/Modello

Solo variabili riservate USDOT

| Template field | Descrizione |
|--------------------|----------------------------------|
| \$confidencecode\$ | Valore di sicurezza dell'app |
| \$controldigit\$ | Cifra di controllo per il codice |
| \$countrycode\$ | Codice paese USDOT |
| \$serialnumber\$ | Numero di serie USDOT |
| \$usdotcode\$ | Codice USDOT. |
| \$vehicletype\$ | Codice tipo veicolo USDOT. |

Variabili condivise riservate

| Variabile | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| \$absolutebottom\$ | Posizione inferiore della targa in base all'altezza totale dell'immagine (0-1). |
| \$absoluteleft\$ | Posizione sinistra della targa in base alla larghezza totale dell'immagine (0-1). |
| \$absoluteright\$ | Posizione destra della targa in base alla larghezza totale dell'immagine (0-1). |
| \$absolutetop\$ | Posizione superiore della targa in base all'altezza totale dell'immagine (0-1). |
| \$blacklist\$ | Descrizione sulla lista nera collegata al codice/numero di targa. |
| \$bottom\$ | Coordinata inferiore per il codice/numero di targa sull'immagine (pixel). |
| \$category\$ | Categoria codice/targa per i paesi che la supportano. |
| \$charheight\$ | Altezza media dei caratteri (pixel). |
| \$confidence\$ | Sicurezza globale (0-100). |
| \$date\$ | Timestamp in formato ISO8601. |
| \$epoch\$ | Epoca UNIX (secondi). |
| \$etx\$ | Carattere di fine trasmissione (HEX 03). |
| \$height\$ | Altezza immagine OCR. |
| \$id\$ | ID database per questa lettura. |
| \$ifblacklist\$...\$ifblacklist\$ | Se la targa si trova nella lista nera, restituisce il testo tra questi modelli. |
| \$ifnolist\$...\$ifnolist\$ | Se la targa non è presente in alcuna lista, restituisce il testo tra questi modelli. |
| \$ifwhitelist\$...\$ifwhitelist\$ | Se la targa si trova nella lista bianca, restituisce il testo tra questi modelli. |
| \$image\$ | JPEG codificato in base64. |

| Variabile | Descrizione |
|-----------------------|---|
| \$imageid\$ | ID del segnale in caso di lettura attivata. |
| \$imagesize\$ | Dimensioni dell'immagine completa salvata. |
| \$left\$ | Coordinata sinistra per il codice o la targa sull'immagine (pixel) |
| \$localdate\$ | Data nel formato "%d/%m/%Y" nel fuso orario della videocamera. |
| \$localtime\$ | Ora nel formato "%H:%M:%S" nel fuso orario della videocamera. |
| \$overviewimage\$ | Immagine panoramica in JPEG codificata in base64. |
| \$overviewimagesize\$ | Panoramica delle dimensioni dell'immagine in byte. |
| \$processingtime\$ | Tempo di elaborazione in millisecondi. |
| \$right\$ | Coordinata destra per il codice o la targa sull'immagine (pixel) |
| \$safedate\$ | Data nel formato "%Y%m%d_%H%M%S" nel fuso orario della videocamera (utile per i nomi dei file). |
| \$sensor\$ | Sensore (0, 1). |
| \$signaled\$ | Vero se la lettura è stata attivata. |
| \$signalid\$ | ID segnale dell'attivazione. |
| \$stx\$ | Carattere di inizio trasmissione (HEX 02). |
| \$timestamp\$ | Timestamp nel formato "aaaa-MM-ggTHH:mm:sszzz". |
| \$top\$ | Coordinata superiore per il codice o la targa sull'immagine (pixel). |
| \$utcdatetime\$ | Timestamp nel formato ISO8601 ma sempre in UTC (2020-12-31T16:11:30.000Z). |
| \$whitelist\$ | Descrizione sulla lista bianca collegata al codice/numero di targa. |
| \$width\$ | Larghezza immagine OCR. |

Strumenti di installazione

In questa sezione sono disponibili degli strumenti utili per la calibrazione e la risoluzione dei problemi.

| Advanced ✕ | |
|--------------------------------|--|
| Log level | <input type="text" value="info"/> ⌵ Info: Default log level. Debug: Enable debug log level, useful to diagnostic messages received from third parties. Trace: Enable trace log level, useful to diagnostic messages sent to third parties. |
| Show Log File On Screen | <input type="checkbox"/> If enabled, the on-screen log file will be displayed on the selected sensor |
| Sensor | <input type="text" value="Right sensor"/> ⌵ Sensor where the on-screen log file is displayed |
| Show Calibration Grid | <input type="checkbox"/> If enabled, display on the OCR sensor a 20 pixels height grid |

Debug level (Livello di debug): selezionare un livello di debug per la generazione di un file di registro, che può risultare utile, ad esempio, per la risoluzione dei problemi.

Info: livello di registro predefinito

Trace (Traccia): selezionare questa opzione, ad esempio, per i messaggi diagnostici ricevuti da terzi

Debug: selezionare questa opzione per i file di registro completi a fini di debug

Show log file on screen (Visualizza file di registro a video): spuntare questa opzione per visualizzare il file di registro a video sul sensore selezionato

Sensor (Sensore): selezionare il sensore su cui viene visualizzato il file di registro a video

Show Calibration Grid (Visualizza griglia di taratura): Spuntare questa opzione per visualizzare una griglia di 20 pixel di altezza sul sensore OCR

Come memorizzare la configurazione

Per memorizzare la configurazione sono disponibili le seguenti opzioni:



- Fare clic su **Imposta** per attivare le impostazioni inserite e salvarle fino al successivo riavvio della telecamera.
- Fare clic su **Fabbrica** per caricare le impostazioni predefinite in fabbrica per la finestra di dialogo in questione (questo pulsante potrebbe non essere presente in tutte le finestre di dialogo).
- Fare clic su **Ripristina** per annullare le modifiche più recenti effettuate che non sono state memorizzate nella videocamera in modo permanente.

- Fare clic su **Chiudi** per chiudere questa finestra di dialogo. Durante la chiusura della finestra di dialogo, il sistema verifica l'eventuale presenza di modifiche nell'intera configurazione. Se vengono rilevate delle modifiche, viene richiesto se si desidera memorizzare l'intera configurazione in modo permanente.

Una volta che la configurazione è stata correttamente salvata, l'evento e i metadati vengono automaticamente inviati alla telecamera nel caso di un evento.

MxMessageSystem

Che cos'è MxMessageSystem?

MxMessageSystem è un sistema di comunicazione basato su messaggi orientati al nome. Ciò significa che un messaggio deve avere un nome univoco con una lunghezza massima di 32 byte.

Ogni partecipante può inviare e ricevere messaggi. Le telecamere MOBOTIX sono anche in grado di inoltrare messaggi all'interno della rete locale. In questo modo, gli MxMessage possono essere distribuiti all'interno dell'intera rete locale (vedere Area messaggi: Globale).

Ad esempio, una videocamera MOBOTIX della serie 7 può scambiare un MxMessage generato da un'applicazione videocamera con una videocamera Mx6 che non supporta le applicazioni MOBOTIX certificate.

Informazioni sugli MxMessage

- La crittografia a 128 bit garantisce la privacy e la sicurezza del contenuto dei messaggi.
- Gli MxMessage possono essere distribuiti da qualsiasi telecamera della serie Mx6 e 7.
- Il raggio di distribuzione del messaggio può essere definito singolarmente per ciascun MxMessage.
 - **Locale:** la videocamera prevede un MxMessage distribuito all'interno del proprio sistema di videocamere (ad esempio tramite un'applicazione certificata).
 - **Globale:** la videocamera prevede un MxMessage distribuito all'interno della rete locale da un altro dispositivo MxMessage (ad esempio, un'altra videocamera della serie 7 dotata di un'applicazione MOBOTIX certificata).
- Le azioni che i destinatari devono eseguire vengono configurate singolarmente per ciascun partecipante del sistema MxMessageSystem.

MxMessageSystem: elaborazione dell'evento dell'applicazione generato automaticamente

Controllo degli eventi dell'applicazione generati automaticamente

AVISSO! Dopo la corretta attivazione dell'applicazione (vedere [Attivazione dell'interfaccia dell'applicazione certificata](#), p. 26), nella telecamera viene generato automaticamente un evento messaggio generico relativamente a tale applicazione specifica.

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Eventi messaggio** il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato dopo l'applicazione ① (ad esempio, VaxALPRUSDOT).

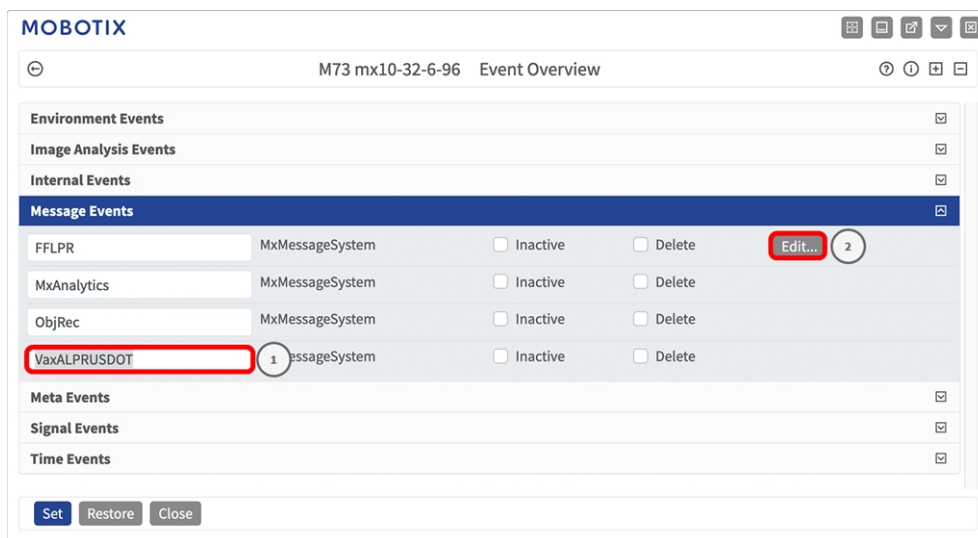


Fig. 19: Esempio: Evento messaggio generico da Vaxtor USDOT - Number Recognition App

2. Fare clic su **Modifica** per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

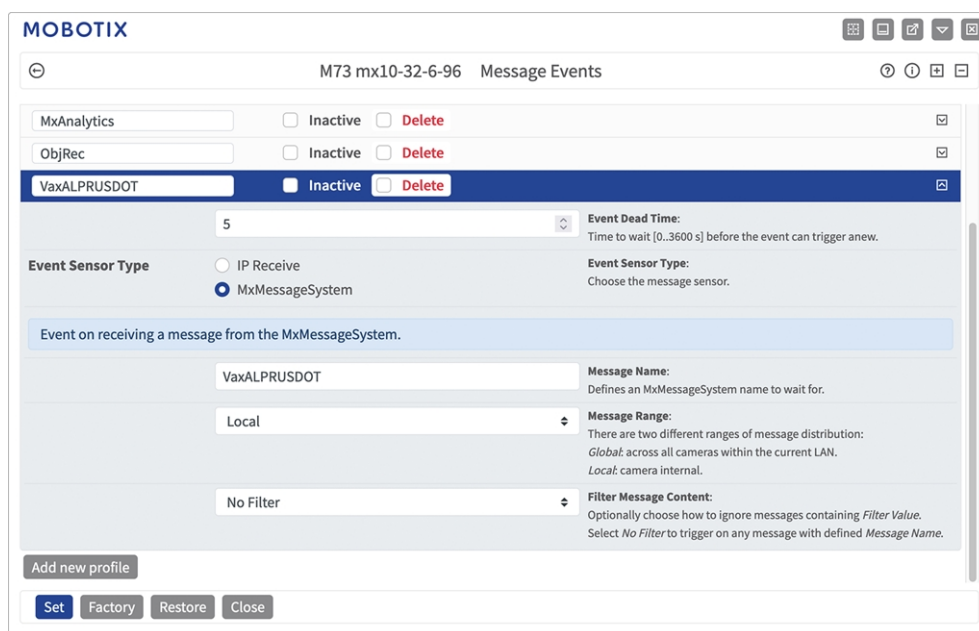


Fig. 20: Esempio: Dettagli evento messaggio generico - senza filtro

Gestione delle azioni - Configurazione di un gruppo di azioni

ATTENZIONE! Per utilizzare eventi, attivare gruppi di azioni o registrare immagini, è necessario abilitare l'attivazione generale della videocamera ([http\(s\)/<indirizzo IP videocamera>/control/settings](http(s)/<indirizzo IP videocamera>/control/settings))

Un gruppo di azioni definisce quali azioni vengono attivate dall'evento Vaxtor USDOT - Number Recognition App.

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Menu configurazione/Panoramica gruppo azioni** ([http\(s\)://<indirizzo IP videocamera>/control/actions](http(s)://<indirizzo IP videocamera>/control/actions)).

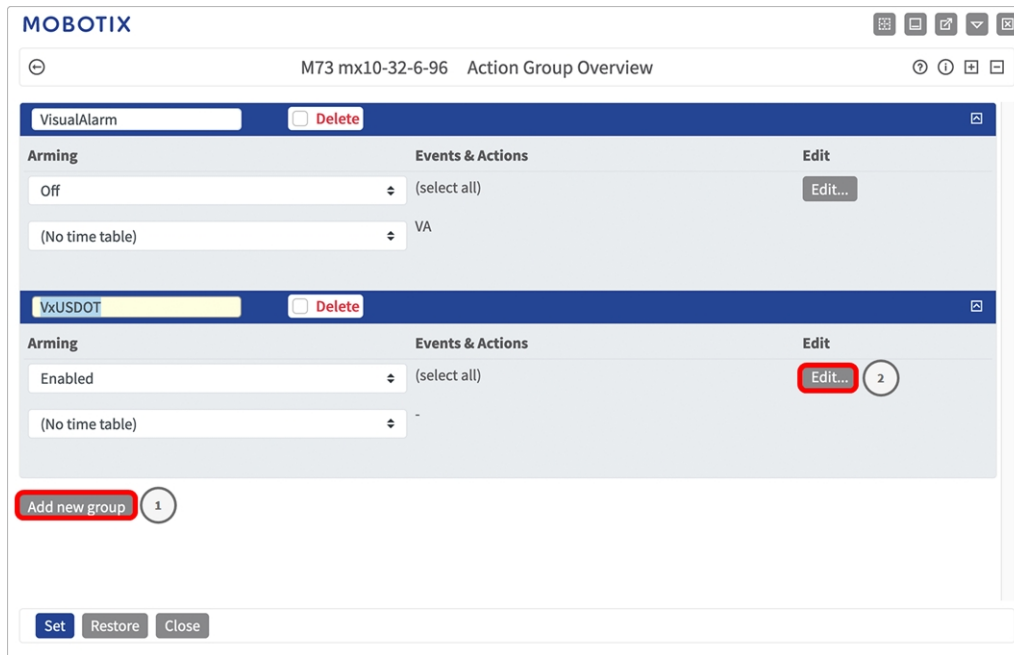


Fig. 21: Definizione dei gruppi di azioni

2. Fare clic su **Add new group**^① (Aggiungi nuovo gruppo) e assegnare un nome significativo.
3. Fare clic su **Modifica**^② per configurare il gruppo.

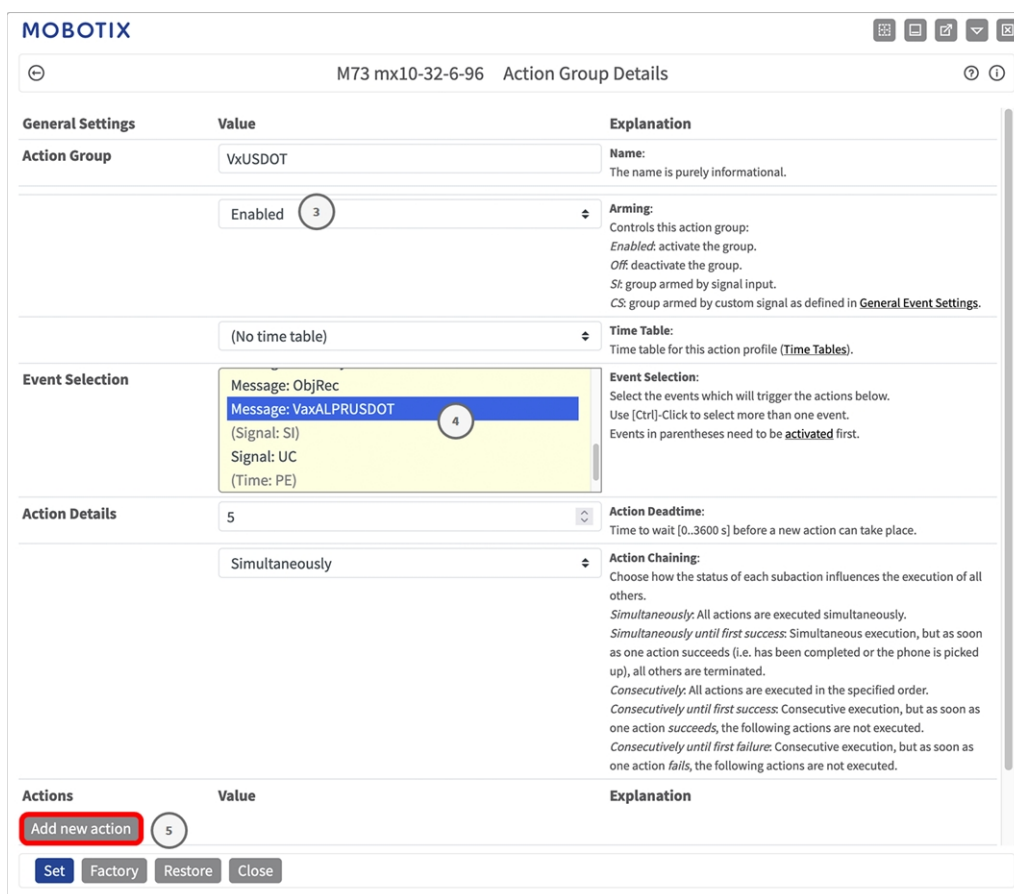


Fig. 22: Configurazione di un gruppo di azioni

1. Abilitare l'opzione **Arming (Attivazione)**③ del gruppo di azioni.
2. Selezionare l'evento messaggio desiderato nell'elenco **Event Selection** (Selezione eventi) ④ . Per selezionare più eventi, tenere premuto il tasto Maiusc.
3. Fare clic su **Add new Action (Aggiungi nuova azione)**⑤ .
4. Selezionare un'azione appropriata dall'elenco **Action Type and Profile (Tipo e profilo azione)**⑥ .

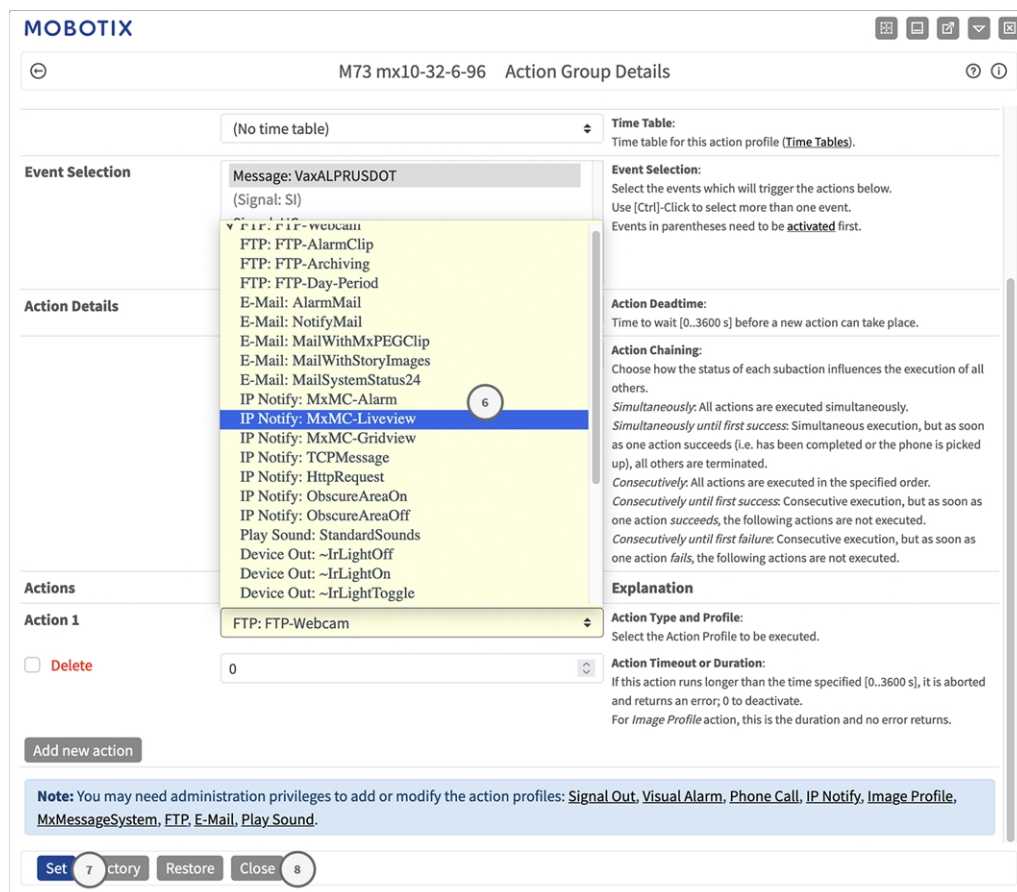


Fig. 23: Selezione del tipo e del profilo dell'azione

AVVISO! Se il profilo dell'azione richiesto non è ancora disponibile, è possibile creare un nuovo profilo nelle sezioni dell'Admin Menu (Menu Amministrazione) "MxMessageSystem", "Transfer Profiles" (Profili di trasferimento) e "Audio and VoIP Telephony" (Audio e telefonia VoIP).

Se necessario, è possibile aggiungere delle azioni ulteriori facendo nuovamente clic sul pulsante. In tal caso, assicurarsi che la "concatenazione delle azioni" sia configurata correttamente (es. azioni contemporanee).

5. Fare clic su **Imposta** ⑦ per confermare le impostazioni.
6. Fare clic su **Chiudi** ⑧ per salvare le impostazioni in modo permanente.

Impostazioni delle azioni - Configurazione delle registrazioni della telecamera

1. Nell'interfaccia Web della telecamera, aprire: **Menu configurazione/Controllo eventi/Registrazione** ([http\(s\)/<indirizzo IP videocamera>/control/recording](http(s)/<indirizzo IP videocamera>/control/recording)).

The screenshot displays the MOBOTIX web interface for configuring camera recording settings. The interface is organized into sections: General Settings, Storage Settings, and Start Recording. In the General Settings section, the 'Arming' dropdown is set to 'Enabled' (1), and the 'Time Table Profile' is set to '(No time table)'. The Storage Settings section shows 'Recording (REC)' set to 'Event Recording' (2) and 'Record Audio Data' set to 'Include audio'. The Start Recording section has a dropdown menu open, showing options: 'Message: ObjRec', 'Message: VaxALPRUSDOT' (3), '(Signal: SI)', 'Signal: UC', and '(Time: PE)'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Set' (4), 'factory', 'Restore', 'Close' (5), and 'More'.

Fig. 24: Configurazione delle impostazioni di registrazione della telecamera

2. Attivare **Attiva registrazione** ① .
3. In **Impostazioni di archiviazione/Registrazione (REC)**, selezionare una **modalità di registrazione** ② . Sono disponibili le seguenti modalità:
 - Registrazione istantanea
 - Registrazione eventi

- Registrazione continua

4. Nell'elenco **Avvia registrazione**^③ selezionare l'evento messaggio appena creato.
5. Fare clic sul pulsante **Imposta**^④ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.
6. Fare clic su **Chiudi**^⑤ per salvare le impostazioni in modo permanente.

AVISSO! In alternativa, è possibile salvare le impostazioni dal menu Amministrazione in Configurazione/Salva configurazione corrente nella memoria permanente.

MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni

Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem


Per ogni evento, l'applicazione trasferisce alla telecamera anche dei metadati. Tali dati vengono inviati sotto forma di uno schema JSON all'interno di un MxMessage.



Fig. 25: Codice USDOT su un autocarro

MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni

Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem

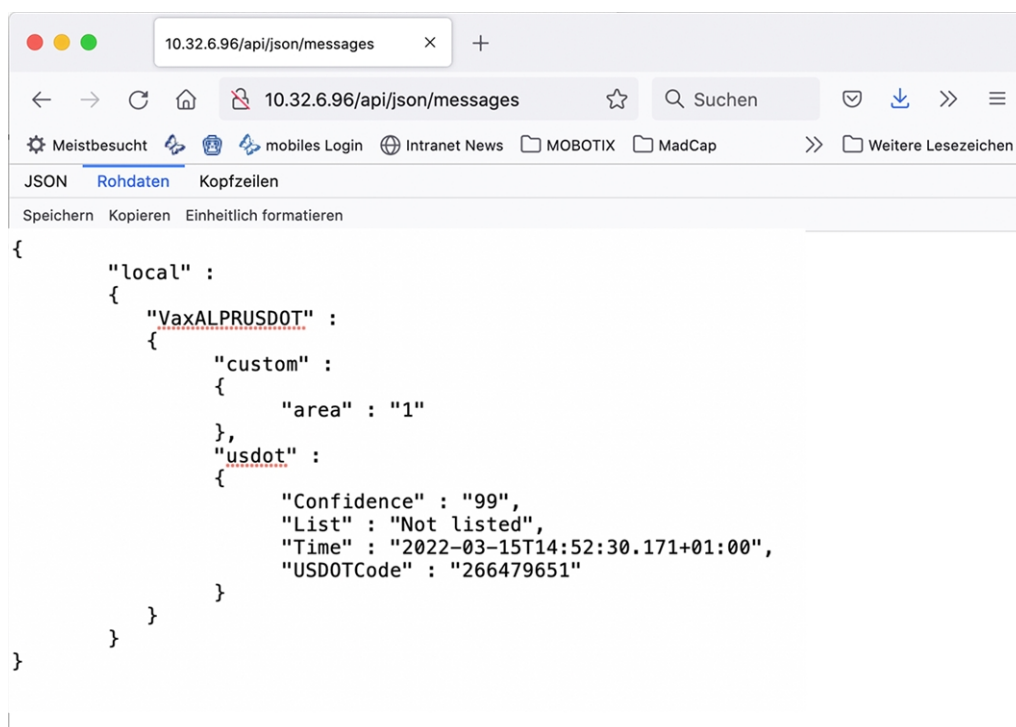

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL `10.32.6.96/api/json/messages`. The browser interface includes navigation buttons, a search bar, and a list of bookmarks. The main content area displays a JSON object representing a message structure. The JSON is formatted with indentation and includes several nested objects and arrays.

```
{
  "local" :
  {
    "VaxALPRUSDOT" :
    {
      "custom" :
      {
        "area" : "1"
      },
      "usdot" :
      {
        "Confidence" : "99",
        "List" : "Not listed",
        "Time" : "2022-03-15T14:52:30.171+01:00",
        "USDOTCode" : "266479651"
      }
    }
  }
}
```

Fig. 26: Esempio: metadati trasmessi all'interno di un MxMessage di Vaxtor USDOT - Number Recognition App

AVISSO! Per visualizzare la struttura dei metadati dell'ultimo evento dell'applicazione, inserire il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser: `http(s)/IndirizzoIPDellaTelecamera/api/json/messages`

Creazione di un evento messaggio personalizzato

1. Accedere a **Setup Menu / Event Control / Event Overview** (Menu Setup / Controllo eventi / Panoramica eventi). Nella sezione **Eventi messaggio** il profilo dell'evento messaggio generato automaticamente viene denominato dopo l'applicazione ① (ad esempio, VaxALPRUSDOT).

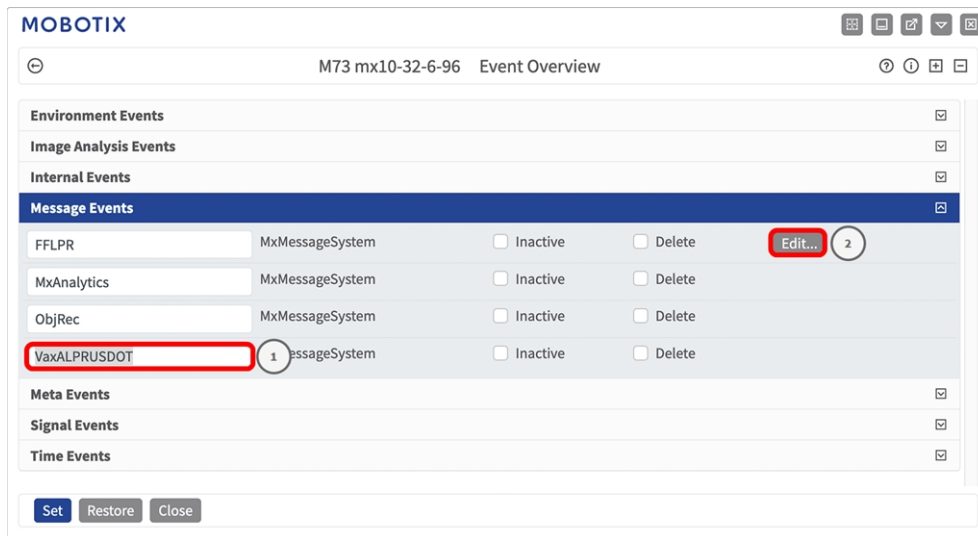


Fig. 27: Esempio: Evento messaggio generico da Vaxtor USDOT - Number Recognition App

2. Fare clic su **Modifica** ² per visualizzare una selezione di tutti gli eventi messaggio configurati.

The screenshot displays the MOBOTIX configuration interface for a Message Event. The interface is titled "M73 mx10-32-6-96 Message Events". A list of events is shown at the top, with "VaxALPRUSDOT" selected and highlighted in blue. The configuration details for the selected event are as follows:

- Event Dead Time:** 5. Time to wait [0..3600 s] before the event can trigger anew.
- Event Sensor Type:** IP Receive (unselected), MxMessageSystem (selected). Choose the message sensor.
- Event on receiving a message from the MxMessageSystem.**
 - Message Name:** VaxALPRUSDOT.usdot.List. Defines an MxMessageSystem name to wait for.
 - Message Range:** Local. There are two different ranges of message distribution: Global: across all cameras within the current LAN. Local: camera internal.
 - Filter Message Content:** JSON Comparison. Optionally choose how to ignore messages containing Filter Value. Select No Filter to trigger on any message with defined Message Name.
 - Filter Value:** "White List". Define either a valid reference value as a string (in JSON format) without line breaks, or an extended regular expression. Open help for examples. This parameter allows using variables.

At the bottom of the interface, there are buttons for "Add new profile", "Set Factory", "Restore", and "Close".

Fig. 28: Esempio: Evento messaggio lista nera

3. Fare clic sull'evento (ad esempio, VaxALPRUSDOT) ³ per aprire le impostazioni evento.
4. Configurare i parametri del profilo dell'evento come segue:
 - **Message Name (Nome messaggio):** Inserire il nome messaggio ⁴ in base alla documentazione dell'evento dell'applicazione corrispondente (vedere [Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App](#), p. 61)
 - **Message Range (Raggio di distribuzione messaggio):**
 - Locale: impostazioni predefinite per l'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App
 - Global (Globale): l'MxMessage viene inoltrato nella rete locale da un'altra telecamera MOBOTIX.

- **Filter Message Content (Filtra contenuto messaggi):**
 - **Nessun filtro:** attivare qualsiasi messaggio in base al **Nome messaggio** definito.
 - **Confronto JSON:** selezionare se i valori del filtro devono essere definiti nel formato JSON.
 - **Espressione regolare:** selezionare se i valori di filtro devono essere definiti come espressione regolare.
- **Filter Value (Valore di filtro):** ⓘ vedere [Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App, p. 61.](#)

ATTENZIONE! L'opzione "Filter Value" (Valore di filtro) viene utilizzata per differenziare gli MxMessage di un'applicazione/bundle. Utilizzare questa opzione per beneficiare dei singoli tipi di eventi delle applicazioni (se disponibili).

Selezionare "No Filter" (Nessun filtro) se si desidera utilizzare tutti gli MxMessage in entrata come evento generico dell'applicazione correlata.

2. Fare clic sul pulsante **Set** (Imposta) ⓘ in fondo alla finestra di dialogo per confermare le impostazioni.

Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App

| | Nome MxMessage | Valore di filtro |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Evento generico | VaxOCRUSDOT | |
| Evento lista bianca | VaxOCRUSDOT.usdot.List | "White list" |
| Evento lista nera | VaxOCRUSDOT.usdot.List | "Black list" |
| Evento non elencato | VaxOCRUSDOT.usdot.List | "Not listed" |
| Evento codice container univoco | VaxOCRUSDOT.usdot.USDOTCode | Codice USDOT come "STRINGA"; es. "266479651 (confronta Metadati trasferiti all'interno del sistema MxMessageSystem, p. 57) |

MxMessageSystem: elaborazione dei metadati trasmessi dalle applicazioni

Esempi di nomi di messaggi e valori di filtro dell'applicazione Vaxtor USDOT - Number Recognition App

| | Nome MxMessage | Valore di filtro |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Evento codice proprietario | VaxOCRUSDOT.usdot.Direction | ad es. "sinistra" |
| Evento tipo veicolo | VaxOCRUSDOT.usdot.VehicleType | ad es. "33" |

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2021