



# Especificaciones técnicas

## MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

La MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera está equipada con un pequeño pero robusto cardán de 3 ejes. El objetivo fijo puede ajustarse al ángulo deseado, lo que permite captar el campo de visión ideal incluso cuando se instala la cámara en una posición desfavorable. El **motor WDR** utiliza tecnología de procesamiento de imágenes de última generación, proporcionando hasta 5 megapíxeles de vídeo WDR de alta calidad con iluminación IR. Su capacidad WDR capta más detalles de imagen en condiciones de luz difíciles, como recepciones, pasillos y escaleras.

- El sensor CMOS de barrido progresivo admite una resolución de hasta 2688x1944 (5MP)
- WDR real 120 dB
- Compatibilidad con varios códecs (H.265/H.264/MJPEG)
- Streaming de baja latencia/Quad Streams
- Función día/noche real (ICR)
- LEDs IR (distancia de trabajo hasta 15 m/49 ft)
- Soporte de audio (micrófono y altavoz integrados)
- Reducción de ruido 3D con compensación de movimiento (MCTF)
- Funciones de eventos inteligentes:
  - Detección de movimiento
  - Detección de fallos en la red/Alarma de manipulación
  - Evento periódico/disparador manual
- Superposición de texto y máscaras de privacidad
- Compatible con tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC (SD hasta 1 TB)
- Compatibilidad con el perfil ONVIF S/G/T



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

---

## Información sobre el producto

Nombre del producto	5MP Indoor Micro Dome Camera
Código de pedido	Mx-MD1A-5-IR

---

## Diseño de hardware

Procesador	Innofusion C5 (ARM® Cortex®-A7 de doble núcleo, 1,2 GHz)
Memoria	RAM: 512 MBytes FLASH: 256 MBytes
Sensor de imagen	5MP, 1/2,7" CMOS Progresivo OS05A20 (OmniVision)
Píxeles efectivos (utilizados)	2688x1944 (5MP)

---

## Lente

Iluminación mínima	Color: 0,17 lux B/N: 0,04 lux
Características de la lente	Distancia focal: 2,8 mm Apertura: F2.0 Campo de visión horizontal: 108.3° Campo de visión vertical: 76.5°

---

## Cámara

Día/Noche	Filtro de infrarrojos conmutable automáticamente
Velocidad de obturación	1 a 1/10000 s (WDR)
Frecuencia de imagen (máxima)	<b>H.265:</b> 5MP+ 720p@30fps <b>H.264:</b> 5MP@30fps + 720p@30fps <b>MJPEG:</b> 1080p@30fps
Ganancia automática	Ganancia mín: 3 dB, ganancia máx: 48 dB, tamaño de paso: 3
WDR	WDR real 120 dB
Zoom	Digital: 10x

---

Ajustes de imagen	Color, Brillo, Nitidez, Contraste, Balance de blancos, Control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por máscara de movimiento, Superposición de texto
Rotación de imágenes	90°, 180°, 270°

---

## Códec de vídeo

Compresión/codificación	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Hasta 4 flujos configurables individualmente en H.264/H.265/MJPEG; resolución configurable, frecuencia de imagen, ancho de banda LBR/VBR/CBR en H.265/H.264.

---

## Códec de audio

Compresión/codificación	G.711/G.726/LPCM
Streaming	2 vías, bidireccional
Entrada de audio	Bloque de terminales de entrada de audio/micrófono integrado
Salida de audio	Bloque de terminales de salida de audio/altavoz integrado

**AVISO!** Para evitar la degradación de la calidad de audio, **no** conecte el micrófono incorporado y el dispositivo de entrada de audio externo (a través de Line In) al mismo tiempo. Lo mismo se aplica a las conexiones de salida de audio.

---

## Funciones de ciberseguridad

Protección por contraseña	Sí (incluido el cambio "forzado" de contraseña durante la configuración inicial)
Filtrado de direcciones IP	Sí (para restringir el acceso no autorizado en función de las direcciones IP)
Control de acceso a la red IEEE 802.1X	Sí (para seguridad de red y autenticación avanzadas)
Autenticación Digest	Sí (para la autenticación segura de usuarios)
Secure Boot	Sí (admite configuración de IP fija y configuración automática de IP DHCP según la dirección MAC individual)

---

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

---

Cifrado AES para la protección de contraseñas	Sí (para garantizar un cifrado seguro para el almacenamiento de contraseñas)
HTTPS/SSL (utilizando TLS)	Sí (TLS 1.2 por defecto, TLS 1.0/1.1 opcional seleccionable)
Gestión de usuarios y grupos	Sí (para un control de acceso preciso)
VPN	Sí (para establecer conexiones de red seguras)
Firmware firmado digitalmente	Sí (para evitar la manipulación de archivos de firmware)
Cifrado RSA	Sí (para admitir cifrados más potentes; admitidos: RSA (2048 bits), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)

## Red

Interfaz	Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos admitidos	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2
Conformidad con ONVIF	Perfiles compatibles S/G/T
Navegadores compatibles	Todos los navegadores actuales son compatibles.

---

## Integración de sistemas

Análisis de vídeo de base	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Detección de movimiento</li><li>▪ Manipulación</li></ul>
Activadores de eventos	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Analítica</li><li>▪ Detección de fallos de red</li><li>▪ Evento periódico</li><li>▪ Gatillo manual</li></ul>
Acciones	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Grabación de vídeo en el borde de almacenamiento</li><li>▪ Carga de archivos: FTP, red compartida y correo electrónico</li><li>▪ Notificación: HTTP, FTP, correo electrónico</li></ul>

## General

Material de la carcasa	Plástico
Color de la carcasa	RAL 9003
Requisitos de potencia	PoE IEEE802.3af, clase 0, máx. 3,27 W
Modos PoE admitidos	Modo A o Modo B
Conectores	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RJ45</li><li>■ Bloque de terminales de entrada de audio</li><li>■ Bloque de terminales de salida de audio</li></ul>
Iluminación IR	850 nm; hasta 15 m/49 ft distancia en función de la reflexión del escena
Almacenamiento en vídeo	La tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC admite hasta 1 TB, Admite grabación en NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR
Clase de protección medioambiental	Interior IK8
Temperatura de funcionamiento	-30 a 55 °C/-22 a 131 °F
Humedad relativa	90 % sin condensación
Condiciones de almacenamiento	-20 a 70 °C/-4 a 158 °F
Homologaciones	EMC: CE, FCC, BIS
MTBF	95.000 horas
Garantía	5 años
Dimensiones	ø 105 x 65 mm
Peso	248 g

**AVISO!** Observe el documento [MOBOTIX MOVE Consejos de instalación](#) para garantizar un rendimiento óptimo de las funciones de la cámara.

# Especificaciones DORI

En el contexto de la videovigilancia. "DORI" significa Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación y se basa en la norma IEC EN62676-4: 2015. Estos niveles definen los píxeles mínimos que debe tener el rostro de una persona para proporcionar una identificación adecuada, por ejemplo.

- **Detección:** Hasta esta distancia, puede determinar con fiabilidad si hay una persona o un vehículo.
- **Observación:** Hasta esta distancia, se pueden ver detalles característicos de un individuo, como la ropa distintiva.
- **Reconocimiento:** Hasta esta distancia, se puede determinar con un alto grado de certeza si un individuo es el mismo que alguien que se ha visto antes.
- **Identificación:** Hasta esta distancia, se puede determinar la identidad de un individuo más allá de toda duda razonable.

Nivel DORI	Detección		Observación		Reconocimiento		Identificación	
	Ancho	Tele	Ancho	Tele	Ancho	Tele	Ancho	Tele
Cámara								
Mx-MD1A-5-IR	57 m/ 187 pies		23 m/ 75 pies		11 m/ 36 pies		6 m/ 20 pies	

## Dimensiones

**AVISO!** Descargue la plantilla de perforación de la sección o en el sitio web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)  
> [Asistencia](#) > [Centro de descargas](#) > [Marketing y documentación](#) > [Plantillas de perforación](#).

**ATENCIÓN!** Imprima o copie siempre la plantilla de perforación al 100% del tamaño original.

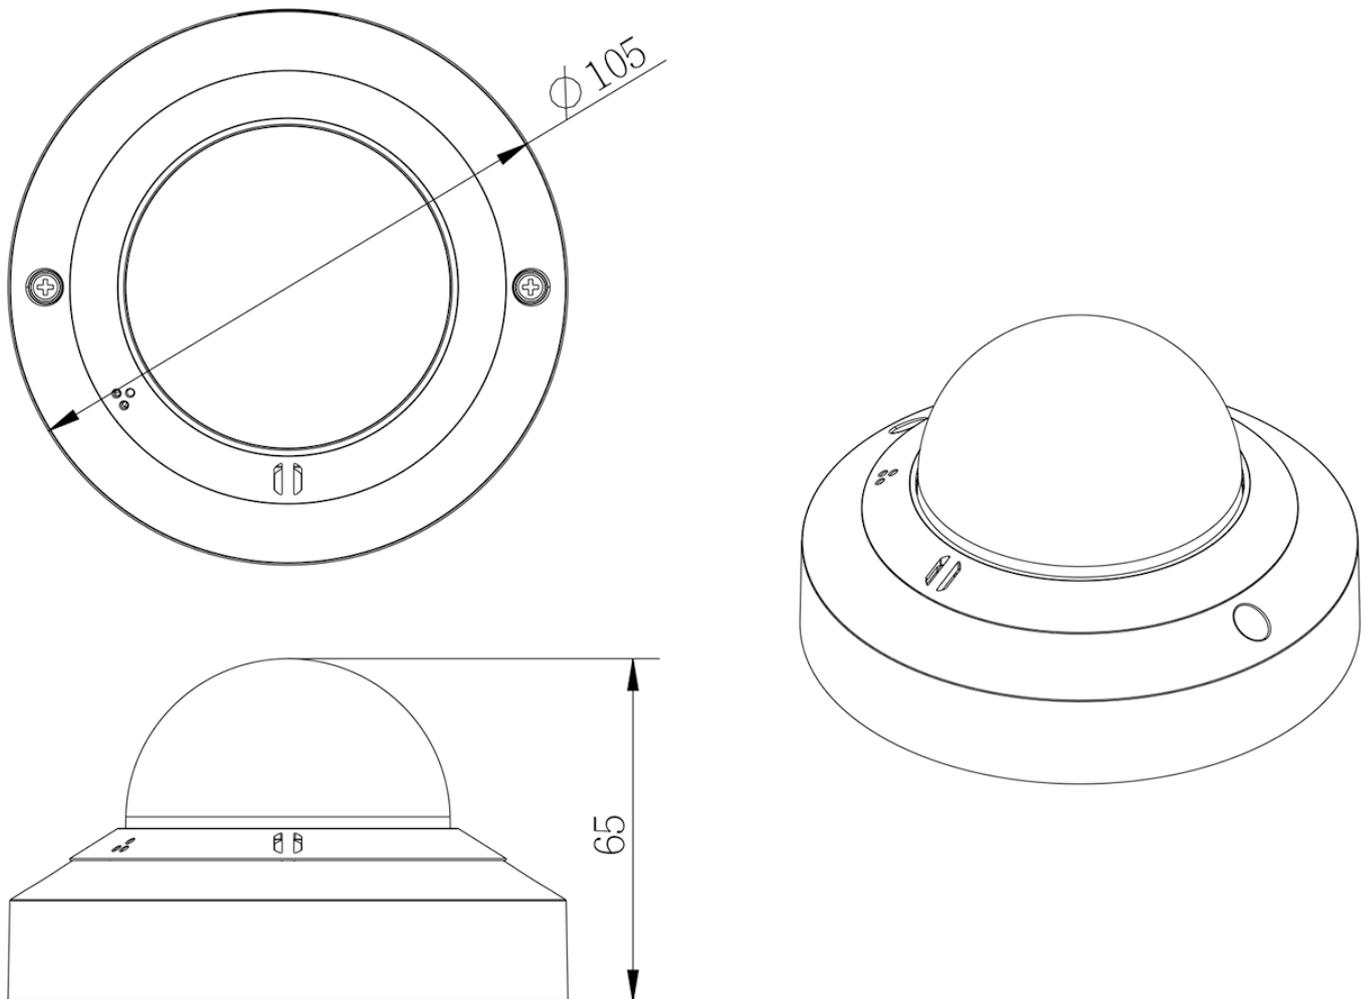


Fig. 1: Mx-MD1A-5-IR: Todas las medidas en mm

## Accesorios para cámaras Vandal Dome

Código de pedido/ Fotografía	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
Mx-M-VD-C 	Soporte esquinero resistente a la intemperie para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD). Requiere el uso de Mx-M-VD-W.	Acero, RAL9003	2,0 kg
Mx-M-VD-P 	Soporte de poste resistente a la intemperie para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD). Requiere el uso de Mx-M-VD-W.	Acero cincado, RAL9003	0,7 kg

**Especificaciones técnicas**  
**MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera**

<b>Código de pedido/ Fotografía</b>	<b>Descripción</b>	<b>Productos compatibles</b>	<b>Material/ Color</b>	<b>Peso</b>
<p>Mx-M-VD-W</p> 	<p>Soporte de pared resistente a la intemperie para cámaras MOVE Vandal Dome (juego de 2 piezas de soporte de pared y tapa colgante).</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD). Puede combinarse con Mx-M-VD-C o Mx-M-VD-P.</p>	<p>Aluminio (soporte mural) y policarbonato (tapa colgante), RAL9003</p>	<p>1,4 kg</p>
<p>Mx-M-VD-IC</p> 	<p>Soporte empotrado en techo para cámaras MOVE Vandal Dome.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).</p>	<p>Acero cincado, RAL9003</p>	<p>0,8 kg</p>
<p>Mx-A-VD-DCS</p> 	<p>Domo de repuesto transparente para cámaras MOVE Vandal Dome.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).</p>	<p>Policarbonato, transparente</p>	<p>0,21 kg</p>
<p>Mx-A-VD-DCT</p> 	<p>Cúpula tintada de recambio para cámaras MOVE Vandal Dome.</p>	<p>Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).</p>	<p>Policarbonato, tintado</p>	<p>0,25 kg</p>

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

Código de pedido/ Fotografía	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
Mx-A-VD-DBC-EC 	Domo de repuesto <b>con revestimiento EverClear</b> transparente para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).	Policarbonato, transparente	0,21 kg
Mx-A-VD-DBT-EC 	Domo de repuesto <b>con revestimiento EverClear</b> tintado para cámaras MOVE Vandal Dome.	Todas las cámaras MOVE Vandal Dome (VD).	Policarbonato, tintado	0,25 kg


## Dimensiones




**Código de pedido**

**Dimensiones**

Mx-M-VD-W

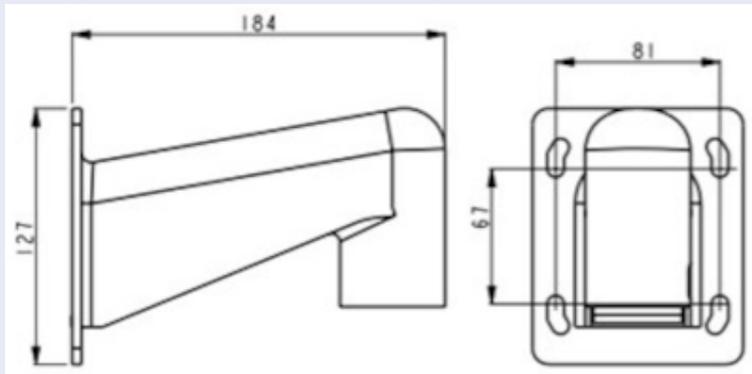

Mx-M-VD-IC

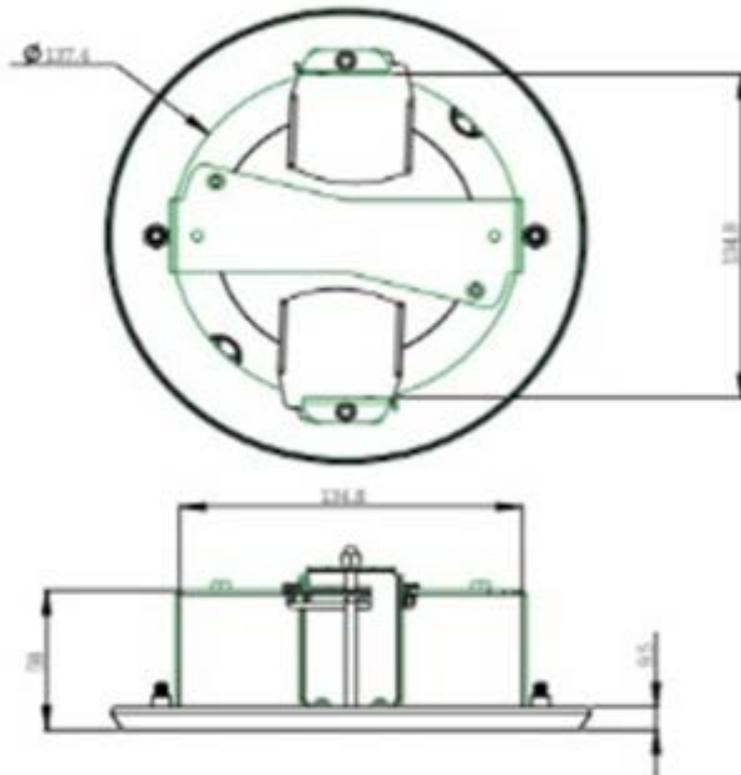

# Accesorios para todas las cámaras

Código de pedido/ Fotografía	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
MX-NPA-UPOE1A-60W 	<p>Inyector de alimentación UPoE de 60 W.</p> <p>Inyector de alimentación de red PoE++ de 60 W - Tensión de entrada de CA: de 100 a 240 VCA (de 50 a 60 Hz) - Corriente de entrada de CA: 1,5 A @100-240 VCA - Temperatura ambiente de funcionamiento: -10° a 40°C @60W - -10° a 50°C, humedad 10 a 90% @30W - Conformidad IEEE 802.3bt - Potencia de salida de 60W sobre 4 pares - Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T - Instalación plug-and-play - Protección total OVP, OCP- Soporta aplicaciones 10/100/1000Base-T.</p>	Todas las cámaras.	Carcasa de plástico, negra	0,45 kg

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

---

Código de pedido/ Fotografía	Descripción	Productos compatibles	Material/ Color	Peso
Mx-A-ETP1A-2601-SET 	<p>Conjunto convertidor de medios Ethernet(PoE+) - Twisted-Pair.</p> <p>Juego completo compuesto por dos unidades transmisoras/receptoras de dos hilos para establecer una ruta de transmisión Ethernet a través de cables de par trenzado. - Transmisión de Ethernet y alimentación PoE+ a través de línea de dos hilos según IEEE1901. - Conexión sencilla de dispositivos finales Ethernet de 10/100 Mbps - Máx. 95 Mbps ancho de banda de transmisión, alcance de hasta 600 m para sólo datos, 300 m para PoE en función de la calidad del enlace de par trenzado. calidad del enlace de par trenzado - Cifrado de datos de red AES de 128 bits - Fuente de alimentación Transmisor (Tx) y receptor (Rx) de 2 hilos, así como dispositivo final a través de red PoE o fuente de alimentación externa 56VDC / 1,2A (¡no incluida!) - Los dispositivos finales conectados</p> <p>Los dispositivos finales conectados se alimentan a través de un conmutador PoE IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE hasta 60W</p>	<p>Todas las cámaras.</p> <p>Requiere Mx-A-ETP1A-2601-POW.</p>	<p>Carcasa de plástico, negra</p>	0,368 kg

---

<b>Código de pedido/ Fotografía</b>	<b>Descripción</b>	<b>Productos com- patibles</b>	<b>Material/ Color</b>	<b>Peso</b>
	<p>(requiere alimentación externa). hasta 60 W (requiere fuente de alimentación externa). - LEDs de estado (datos, alimentación, enlace de datos, PoE) enlace, PoE) - Protección contra sobretensiones integrada (IEC 61000-4-5 4kV (1,2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Fuente de alimentación: TX: T-Linx o DC12V~57V, RX: Conmutador PoE o DC48V~57V - Temperatura de funcionamiento: -20 a 60°C - Dimensiones: 80,4(L) x 61,6(An) x 24(Al)mm - Peso: RX/TX: 102g - Garantía: 2 años</p>			

Mx-A-ETP1A-2601-POW



Fuente de alimentación tipo enchufe para Mx-A-ETP1A-2601-SET.

Salida: 57V CC +/-3% / 1,2 A -  
Entrada: 90-260V AC (47-63Hz) -  
68,4 Watt - Temperatura de funcionamiento: 0-40°C/32-122°F

Mx-A-ETP1A-2601-SET

Carcasa de plástico, negra

0,49 kg

## Especificaciones técnicas

### MOBOTIX MOVE 5MP Indoor Micro Dome Camera

---

<b>Código de pedido/ Fotografía</b>	<b>Descripción</b>	<b>Productos compatibles</b>	<b>Material/ Color</b>	<b>Peso</b>
Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG 	<p>MOBOTIX Teclado USB con Joystick PTZ y Jog-Shuttle.</p> <p>Panel de control USB para manejar MOBOTIX MxMC 2.6 y superior y MOBOTIX HUB incl. Control de software PTZ y cámaras PTZ motorizadas y dispositivos pan/tilt - Joystick de 3 ejes integrado - Jog shuttle integrado - 38 teclas de control con retroiluminación predefinidas para funciones MxMC o libremente definibles para MOBOTIX HUB - Zumbador de alarma integrado - Adecuado para funcionamiento como dispositivo HID en MOBOTIX VMS con sistemas operativos basados en Windows y MAC a través de USB 2.0 - Adecuado para usuarios diestros y zurdos - Fuente de alimentación: USB, máx. 350 mA - Temperatura de funcionamiento: 0°-45°C/32-113 °F.</p>	<p>Todas las cámaras.</p> <p>Requiere un ordenador Windows o macOS con USB 2.0 o superior.</p>	<p>Carcasa de plástico, negra</p>	1,9 kg

---

<b>Código de pedido/ Fotografía</b>	<b>Descripción</b>	<b>Productos com- patibles</b>	<b>Material/ Color</b>	<b>Peso</b>
<p>MX-SWITCH1</p> 	<p>Conmutador de red MOBOTIX para montaje en carril DIN. 5x puertos RJ45 con 100 MBit/s (1x uplink, 4x PoE+ con máx. 75 W). Alimentación: 48 V CC, máx. 75 W. Cableado simplificado para estaciones de puerta gracias a la conectividad disponible para protección antirrobo, abrepuertas y MxBus. El MxBus, la protección antirrobo, la puerta y el contacto de la cerradura pueden conectarse a través de hilos separados del cable Ethernet.</p>	<p>Todas las cámaras.</p>	<p>Carcasa de plástico, gris</p>	<p>0,31 kg</p>

## Lecturas complementarias

[Manuales y documentos de instalación rápida](#)



[Especificaciones técnicas](#)



[MOBOTIX MOVE Consejos de instalación](#)



[MOBOTIX Comunidad](#)



# MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES\_10/24

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2020